


Style & Déco classique

Tome 1



© Simont





*“ Rien n’a l’éclat de Paris dans la poudre
Rien n’est si pur que son front d’insurgé
Rien n’est si fort ni le feu ni la foudre
Que mon Paris défiant les dangers
Rien n’est si beau que ce Paris que j’ai ”*

*Paris,
Louis Aragon*




Présentation Notre histoire


- 1933** Léopold LENZI, un immigré italien, crée une entreprise de chaudronnerie à Aulnay-sous-Bois.
- 1953** LENZI obtient le marché de remise en état des luminaires de la ville de Paris et invente « l'éclairage public de style ».
- 1990** LENZI intègre le groupe PHILIPS et s'installe à Argenton-sur-Creuse en 1993.
- 2005** LENZI quitte le groupe PHILIPS et crée à partir de 2009 son propre réseau commercial.
- 2010** LENZI dépose la marque « Lanternes de Paris » à l'INPI.
- 2014** LENZI est la première société du secteur de l'éclairage public à obtenir le label d'état « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
- 2015** L'ensemble de la gamme acquiert la technologie LED FastFlex de PHILIPS.
- 2016** Lancement du projet « usine 3D ».



Présentation Nos références

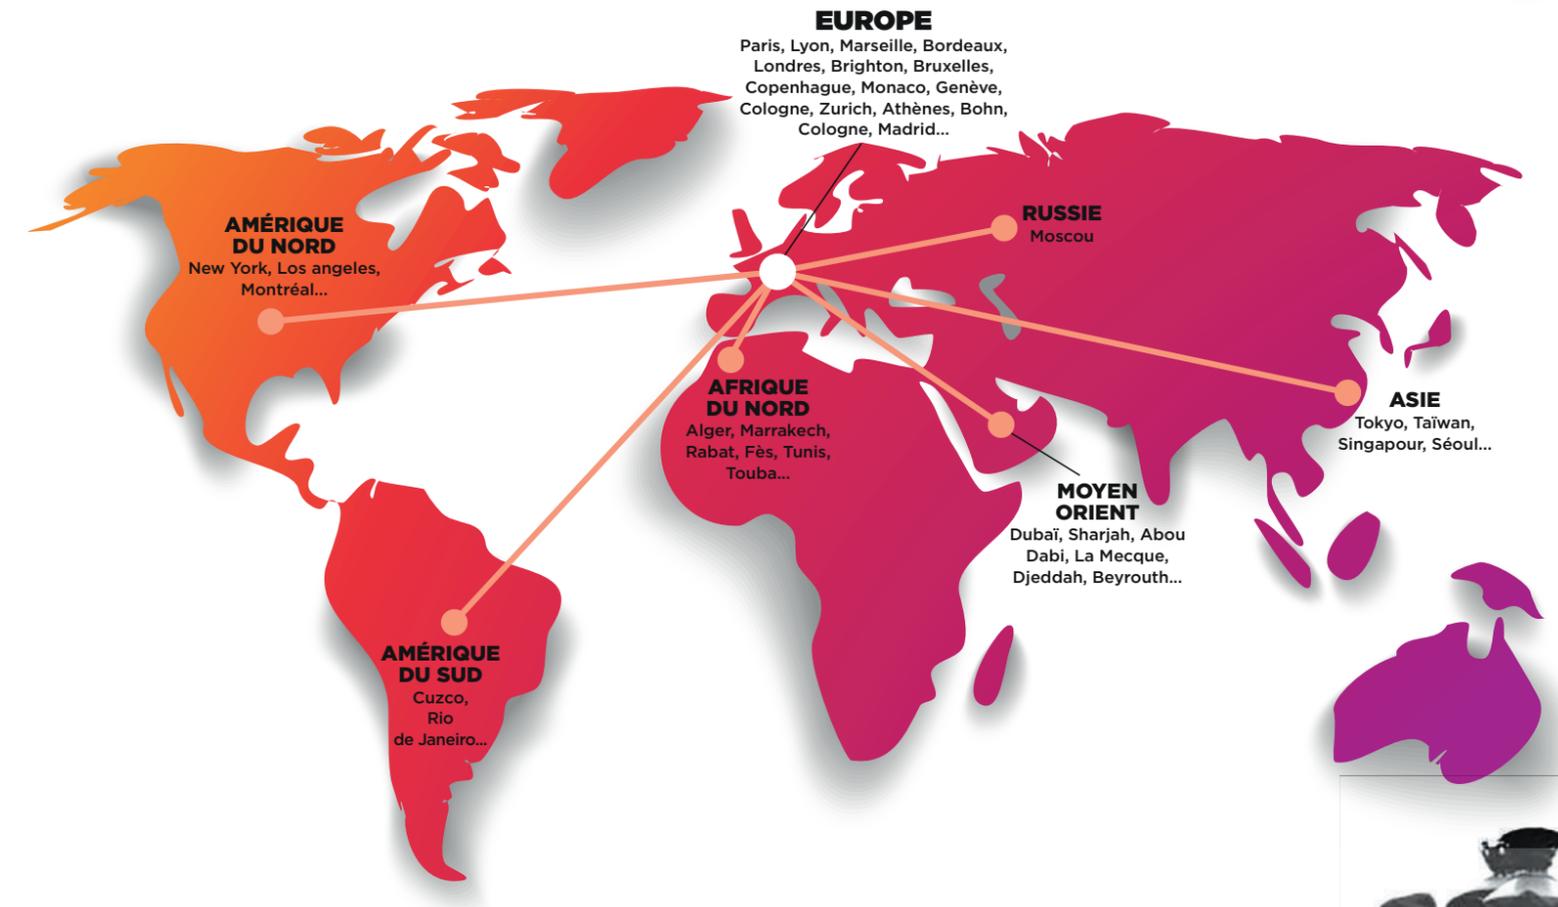

Fabriquées à Argenton-sur-Creuse, nos lanternes éclairent le monde entier. Nos luminaires sont présents dans 50 pays et 20 capitales.

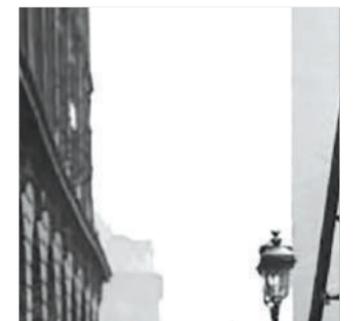









Présentation
Nos distinctions



Présentation
Nos métiers et savoir-faire

Notre usine allie modernité et tradition. Modernité avec des machines à commandes numériques et tradition couronnée par le label d'état « EPV » (Entreprise du Patrimoine Vivant). 80 ans de savoir faire et d'innovation pour des produits d'excellence.



Sommaire

Lanternes de style et déco classique



Montmartre 2
14



Montmartre 1, 3
16



Tuilerie 3, 4
42



Chenonceau 1, 2
44



Trinité 1, 2, 3
18



Lavoisier 1, 2, 3, 4
20



Grand Palais
46



Rafale
48



Saint-Tropez 1, 2, 3
22



De Sartines 1, 2
24



Ico 2,3
50



Cheverny 2, 3
52



Carcassonne
26



Gavaud
28



Dzari Classic portée
54



Dzari Classic suspendue
56



Trianon 1, 2
30



Lanternes de façade
32



Dzari Izabela
58



Dzari Uno
60



Rue de la Paix 1, 2, 3
34



Paola
36





Dzari Horizon
62



Leopold
38



Alexandre III
40

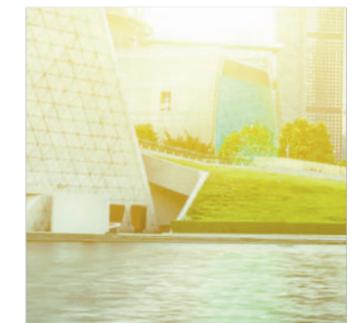

Sommaire


Supports consoles et crose




Crosses et consoles traditionnelles



N°3
66




N°15
66




N°22
67




N°25
67



Lavoisier
68




Carcassonne
68




N°26
69




Furstenberg
69




Lavoisier 1302
70



Domaine
70




Cardinale
71




N°24
71



Tuilerie
72



Luxembourg
72




Chantilly
73


Crosses et consoles contemporaines



Ternay
74




Ico
74




Alès
75




Rafale
75




Millau
76



Avignon
76



Toronto
77



Saint-Mathieu
77

Sommaire

Supports consoles et crosses

Crosses et consoles spéciales Dzari Horizon



Zen
78



Alizée
78



Snake
79



Crosse cassée
79




Lumia
79

Bouquets fonte




Esplanade
80



Vendôme
80




Concorde
81




Belle Époque 1
80



Belle Époque 2
80



Trinité
81



Élysée
81

Supports mâts et bornes

Mâts



Vicomte 1
84



Vicomte 3
86



Alu'Style
88



Quercy
90

Bornes



Atlanta
92



Vicomte 2
85



Chambord
87



Sologne
89





*“ Montmartre, aux rues pavées d'histoire
Sur la colline, d'où plus bas un tout Paris sommeille
En demi-lune, sous des toits de zinc argentés,
Montmartre sur les hauteurs, qui s'élève et vous contemple ”*

*Montmartre,
André Martins de Barros*

Lanternes style et déco classique





Style MONTMARTRE



IP.66
IK10



Version



PDG 20/27
3/4"G PDG 15/21
1/2"G




Montmartre 2

Avantages et particularités

- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions

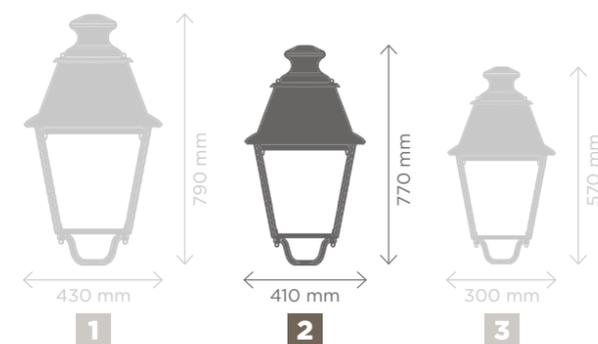

Finitions

Inox peint
Cuivre poli / vieilli / patiné
Laiton poli / vieilli / patiné
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale / structurée / verre plat

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Pistes cyclables



Zones Piétonnes



Monuments et façades

Optiques et sources*




Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Style
MONTMARTRE



Taille 1
IP.23
IK08

Taille 2
IP.23
IK08

Taille 3
IP.23
IK08

Version



PDG 20/27
3/4"G

PDG 15/21
1/2"G

Montmartre 1, 3

Avantages et particularités

- > **Maintien du toit en position ouverte par bras de compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vitrage interchangeable**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED suivant modèle**

Dimensions



Finitions

Inox peint
Cuivre poli / vieilli / patiné
Laiton poli / vieilli / patiné
Cf finitions

Vitrages disponibles (IP 23) :
Clair / opalin / gouttes d'eau / perlé

Applications



Optiques et sources*

Montmartre 1

Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques


Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

Montmartre 3

Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 38W
Optiques routières et symétriques

Sources traditionnelles CL 1
Jusqu'à 100W
Réflecteur plaque

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

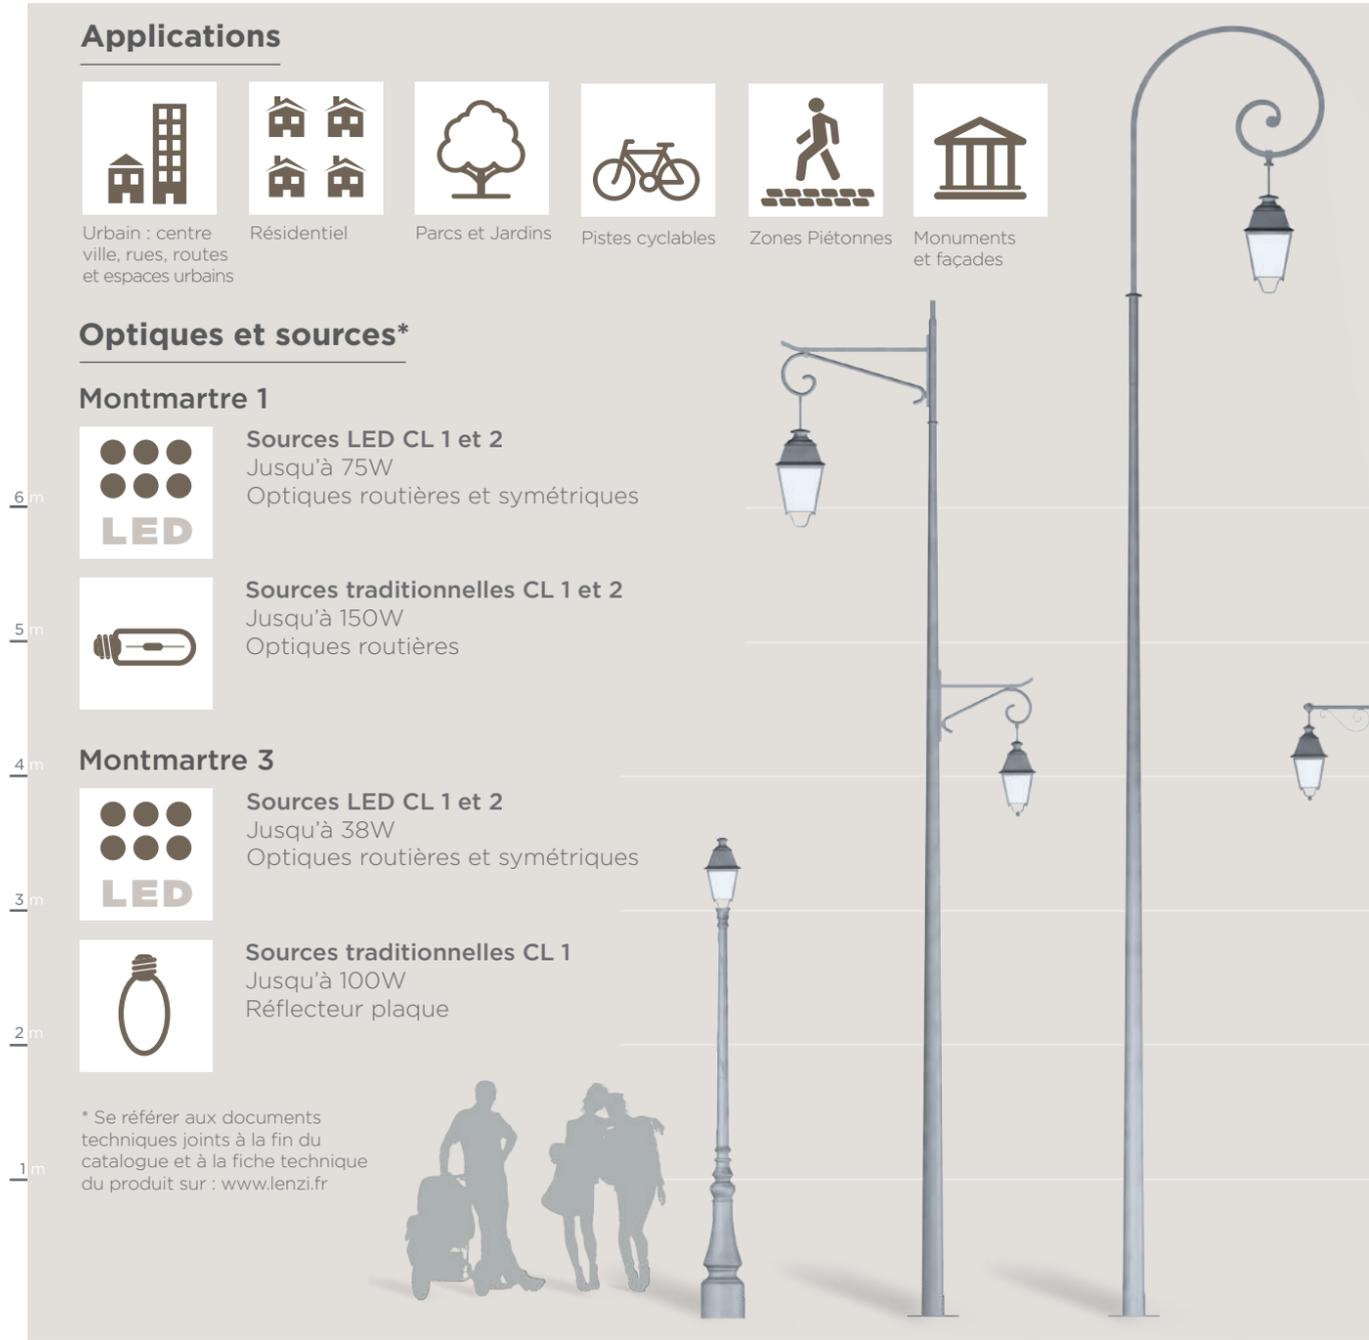

Style
TRINITÉ



Version



Trinité 1, 2, 3

Avantages et particularités

- > Relamping facile
- > Vasque interchangeable tailles 1 et 2
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED

Dimensions



Finitions

Inox peint
Cuivre poli / vieilli / patiné
Laiton poli / vieilli / patiné
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) pour tailles 1 et 2 :
Claire / opale / gouttes d'eau


Vitrages disponibles (IP23) pour taille 3 :
Clair / opalin / gouttes d'eau / perlé

Applications



Optiques et sources*

Trinité 1 et 2



Sources LED CL 1 et 2
Trinité 1 : jusqu'à 75W
Trinité 2 : jusqu'à 38W
Optiques routières et symétriques







Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

Trinité 3



Sources traditionnelles CL 1
Jusqu'à 100W
Réflecteur plaque

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

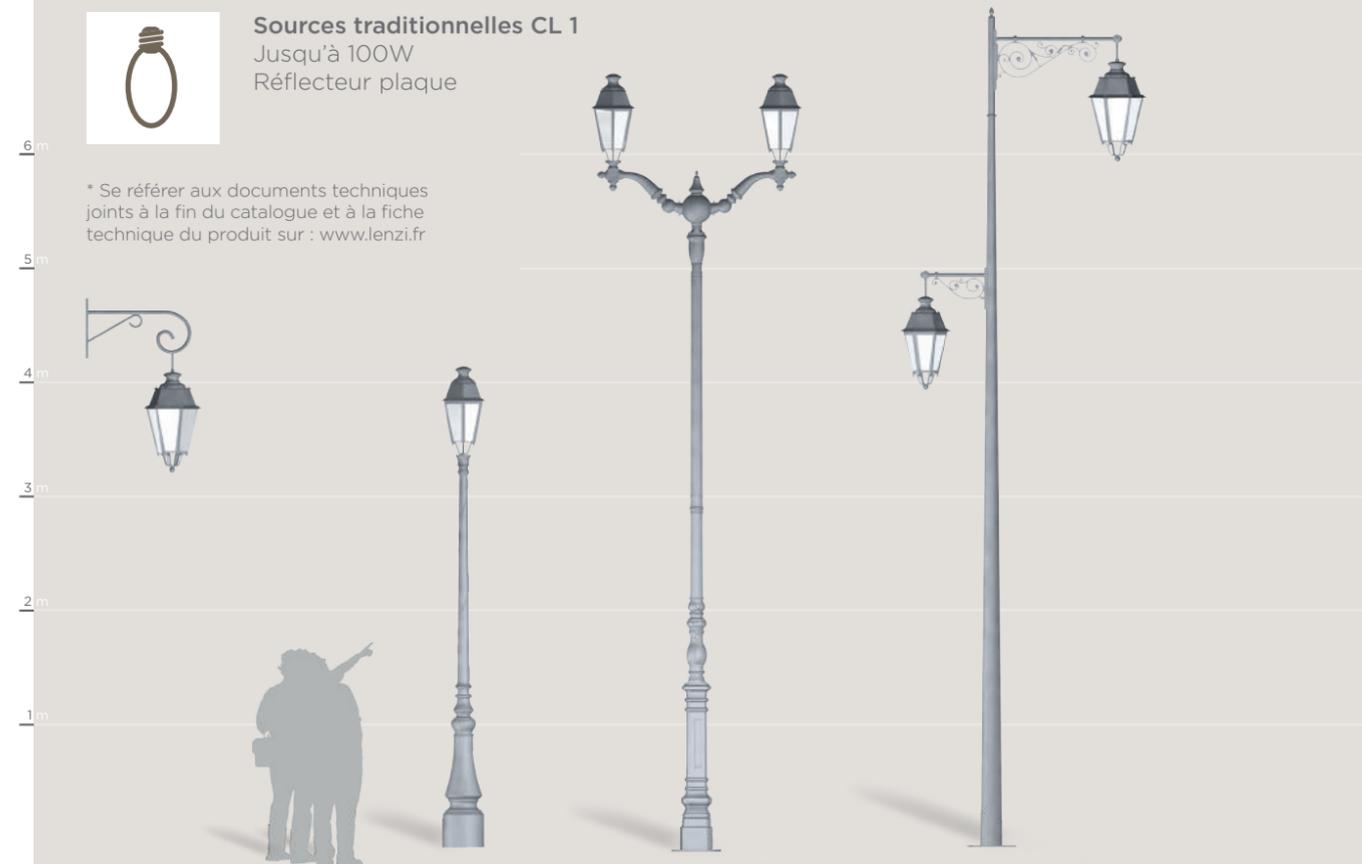

Style
LAVOISIER




Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4
IP.66 IP.66 IP.23 IP.23
IK09 IK09 IK08 IK08



Version



Tailles 1 et 2 PDG 20/27 3/4"G
Taille 3 PDG 15/21 1/2"G
Taille 4 PDG 12/17 3/8"G



Finition cuivre patiné

Lavoisier 1, 2, 3, 4

Avantages et particularités

- > Relamping facile
- > Vasque interchangeable tailles 1 et 2
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Dôme cuivre poli / vieilli / patiné / cage et arceau RAL 9005
Dôme laiton poli / vieilli / patiné / cage et arceau RAL 9005
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) pour tailles 1 et 2 : Claire / opale / structurée

Vitrages disponibles (IP23) pour tailles 3 et 4 : Clair / opalin / gouttes d'eau / perlé

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Pistes cyclables



Zones Piétonnes



Monuments et façades

Optiques et sources*

Lavoisier 1 et 2



Sources LED CL 1 et 2
Lavoisier 1 : jusqu'à 75W
Lavoisier 2 : jusqu'à 38W
Optiques routières et symétriques




Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

Lavoisier 3 et 4



Sources traditionnelles CL 1
Lavoisier 3 : jusqu'à 100W
réflecteur plaque
Lavoisier 4 : kit douille E27
et réflecteur plaque

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr





Style
SAINT-TROPEZ




Taille 1 Taille 2 Taille 3
IP.23 IP.23 IP.23
IK08 IK08 IK08

Version



Tailles 1 et 2 PDG 20/27 3/4"G
Taille 3 PDG 15/21 1/2"G

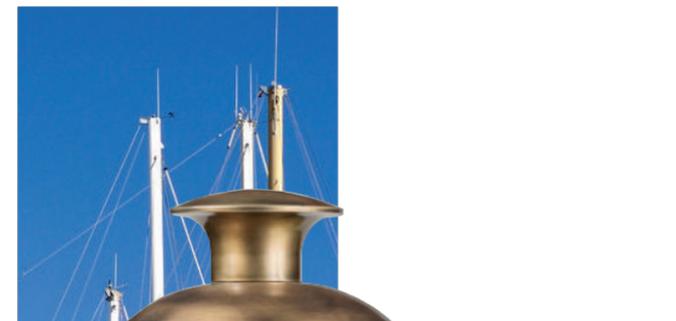

Finition laiton patiné

Saint-Tropez

1, 2, 3

Avantages et particularités

- > Relamping facile
- > Interchangeabilité des vitrages
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Dôme cuivre poli / vieilli / patiné / cage et arceau RAL 9005
Dôme laiton poli / vieilli / patiné / cage et arceau RAL 9005
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale / structurée

Vitrages disponibles (IP23) :
Clair / opalin / gouttes d'eau / perlé

Applications



Optiques et sources*

Saint-Tropez 1 et 2



Sources LED CL 1 et 2
Saint-Tropez 1 : jusqu'à 75W sur demande
Saint-Tropez 2 : jusqu'à 38W sur demande
Optiques routières et symétriques




Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

Saint-Tropez 3



Sources traditionnelles CL 1
Jusqu'à 100W
Réflecteur plaque

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

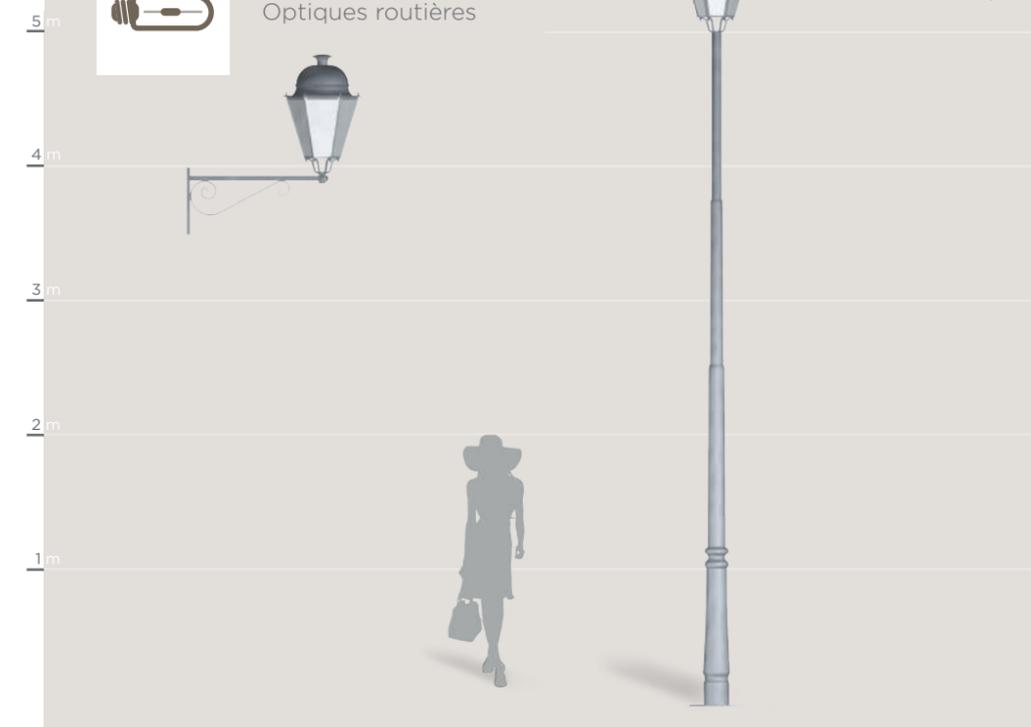

Style
DE SARTINES



Taille 1 Taille 2 Taille 3
IP.23 IP.23
IK08 IK08

Version




PDG 15/21
1/2"G
Version
suspendue
uniquement

De Sartines 1, 2

Avantages et particularités

- > Relamping facile
- > Interchangeabilité des vitrages
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED

Dimensions

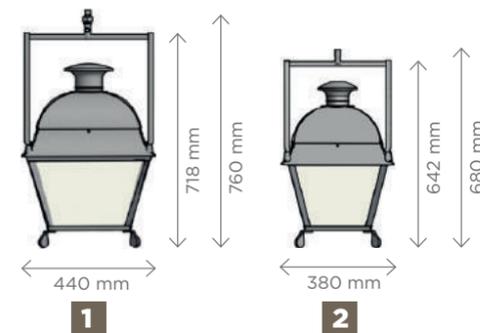

Finitions

Acier bichromaté peint
Laiton patiné / cage et arceau RAL 9005
Cuivre patiné / cage et arceau RAL 9005
(sur demande uniquement)
Cf finitions

Vitrages disponibles (IP 23) :
Clair / opalin / gouttes d'eau / perlé
Possibilité de rajouter un fond de lanterne pour IP 54

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Pistes cyclables



Zones Piétonnes



Monuments et façades

Optiques et sources*



Sources LED CL1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr




Style
CARCASSONNE



Taille
unique

IP.66 (bloc optique)
IK09

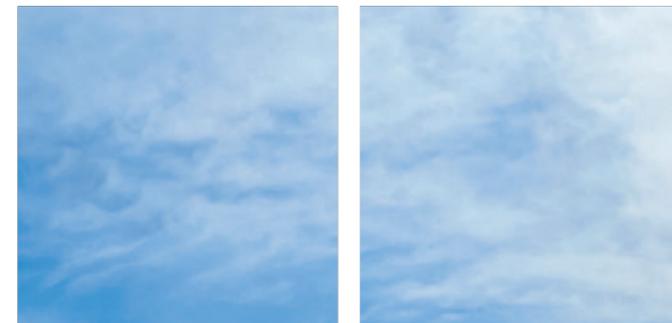

Version



PDG 15/21
1/2"G




Carcas sonne



Avantages et particularités

- > Relamping facile
- > Vasque interchangeable
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED

Dimensions



Finitions

Inox peint
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale / structurée

Applications



Urbain : centre
ville, rues, routes
et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Pistes cyclables



Zones Piétonnes



Monuments
et façades



Optiques et sources*




Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières



* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

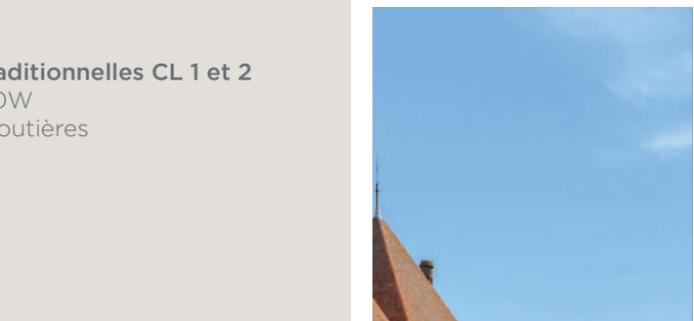

Photos non contractuelles.

Style
GAVAUD



Taille
unique

IP.66 (bloc optique)
IK09

Version



PDG 15/21
1/2"G

Gavaud

Avantages et particularités

- > Relamping facile
- > Vasque interchangeable
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED

Dimensions



Finitions

Inox peint
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale / structurée

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Pistes cyclables



Zones Piétonnes



Monuments et façades

Optiques et sources*




Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Style
TRIANON



Taille 1 Taille 2
IP.66 IP.66
IK10 IK10

Version



Portée sur Lyre PDG 20/27 3/4\"/>


Fixation par recouvrement sur TOP Ø60

Trianon 1, 2

Avantages et particularités

- > Corps en aluminium repoussé
- > Relamping facile
- > Vasque interchangeable
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED

Dimensions

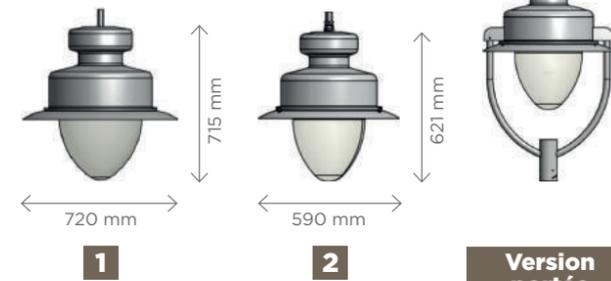

Version portée taille 2 uniquement

Finitions

Aluminium peint
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale (sur demande)

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains

Résidentiel

Parcs et Jardins



Routes, auto-routes, parkings, bâtiments industriels et ronds-points

Pistes cyclables

Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Style
DE FAÇADE



Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4
IP23 IP23 IP23
IK08 IK08 IK08
(IP54 sur demande)

Version




Lanternes de façade*

* Autres lanternes sur demande et faisabilité

Avantages et particularités

- > Accès à la lampe sans outil
- > Vitrage interchangeable

Dimensions

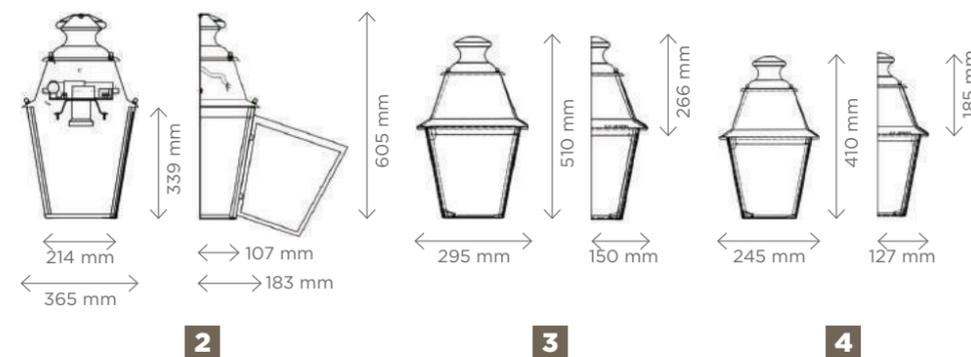

Finitions

Inox peint
Cf finitions

Vitrages disponibles (IP23) :
Clair / opalin / gouttes d'eau / perlé
IP 54 avec fond de lanterne sur demande
en option

Applications



Résidentiel



Monuments
et façades

Optiques et sources*



Sources traditionnelles CL 1

Montmartre 2 : jusqu'à 100W

Montmartre 3 et 4 : kit douille uniquement
réflecteur plaque uniquement

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Style
RUE DE LA PAIX



Version



Rue de la Paix

1, 2, 3

Avantages et particularités

- > **Système de maintien du dôme en position ouverte / butée arrière**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat tailles 1 et 2**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Fonderie bronze - Toit cuivre poli / vieilli / patiné
Fonderie bronze - Toit laiton poli / vieilli / patiné
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) pour tailles 1 et 2 :
Claire / opale / structurée (perlée)

Vitrages disponibles (IP23) pour taille 3 :
Clair / opalin / gouttes d'eau / perlé

Finition cuivre / bronze vieilli verni

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains

Résidentiel

Parcs et Jardins

Zones Piétonnes

Monuments et façades

Optiques et sources*

Rue de la Paix 1 et 2



Sources LED CL 1 et 2

Rue de la Paix 1 : jusqu'à 75W
Rue de la Paix 2 : jusqu'à 38W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles

Rue de la Paix 1 classe 2 : jusqu'à 150W
Optique routière
Rue de la Paix 2 classe 2 : jusqu'à 70W
Optique routière



Sources traditionnelles

Rue de la Paix 2 classe 1 : jusqu'à 150W
Réflecteur plaque

Rue de la Paix 3



Sources traditionnelles CL 1

Jusqu'à 70W
Réflecteur plaque

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Style
PAOLA



Taille
unique

IP66
IK09

Version



PDG 20/27
3/4\"G



PDG 20/27
3/4\"G

Paola

Avantages et particularités

- > Résistance du produit : corps de fonderie
- > Vasque interchangeable
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED
- > Câble de retenue

Dimensions



Version
suspendue

Finitions

Aluminium peint
Fonderie bronze - Toit cuivre brut / poli / vieilli / patiné
Fonderie bronze - Toit laiton poli / vieilli / patiné
Autres finitions sur demande
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale (sur demande)

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Zones Piétonnes



Monuments et façades

Optiques et sources*





Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques




Sources traditionnelles
CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Finition cuivre / bronze brut



Photos non contractuelles.

Style
LEOPOLD



Taille
unique

IP66
IK09



Version



PDG 20/27
3/4"G



PDG 20/27
3/4"G



© Leonid Andronov



Finition cuivre / bronze brut

Leopold

Avantages et particularités

- > Résistance du produit : corps de fonderie
- > Vasque interchangeable
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED
- > Butée de maintien du toit

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Fonderie bronze - Toit cuivre brut / poli / vieilli / patiné
Fonderie bronze - Toit laiton poli / vieilli / patiné
Autres finitions sur demande
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale (sur demande)

Applications



Urbain : centre
ville, rues, routes
et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Zones Piétonnes



Monuments
et façades

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



© Alex T. Photos non contractuelles.

Style
ALEXANDRE III



Taille
unique

IP.23

Vasque en verre

Version




Spéciale :
Embout lisse Ø intérieur 37

Alexandre III

Avantages et particularités

- > Corps en aluminium de fonderie
- > Classe 1 uniquement

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Cf finitions

Vasque disponible :
Spéciale : idem photo uniquement

Applications



Parcs et Jardins



Monuments
et façades




Optiques et sources*



Sources traditionnelles CL 1

Jusqu'à 70W
Réflecteur plaque
Pas d'optique routière

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

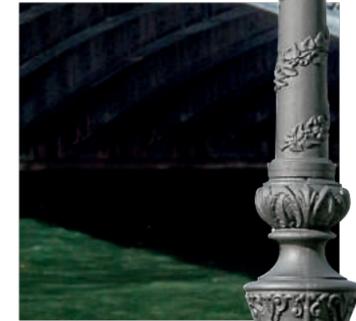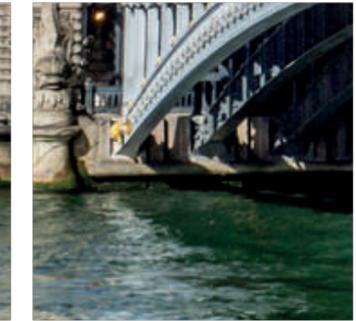

Style
TUILERIE



Version




Fixation sur
crapaudine
spécifique

Tuilerie 3, 4

Avantages et particularités

> **Bloc interchangeable
et évolutif en source LED**

Dimensions

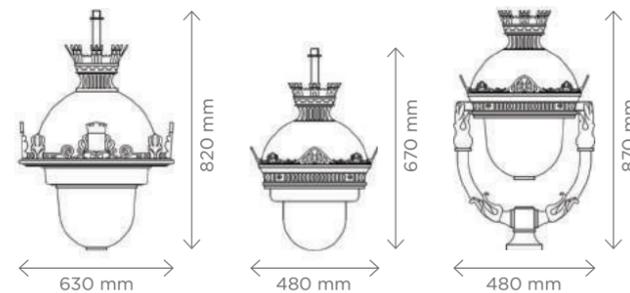

Finitions

Aluminium peint
Cf finitions

Vasques disponibles :
Vasque perlée spéciale (idem photo)

Applications



Parcs et Jardins



Monuments
et façades

Optiques et sources*









Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 38W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL 1 et 2
selon puissance
Jusqu'à 150W
Optiques routières ou réflecteur plaque
selon puissance (voir fiche technique)

* Se référer aux documents techniques
 joints à la fin du catalogue et à la fiche
 technique du produit sur : www.lenzi.fr

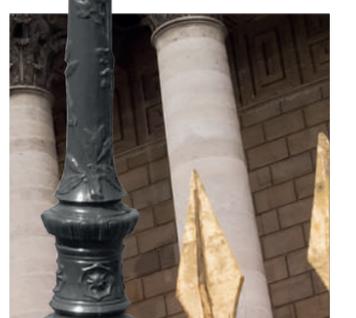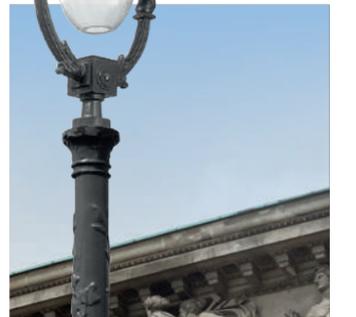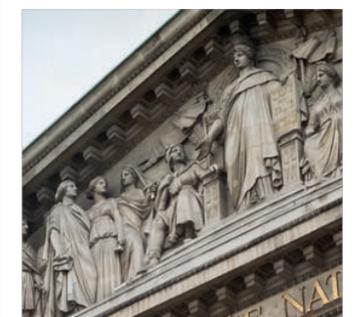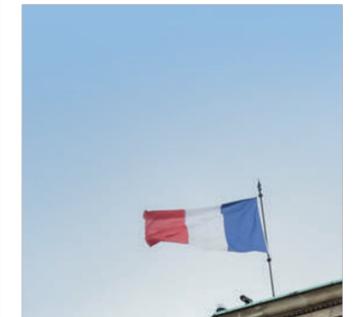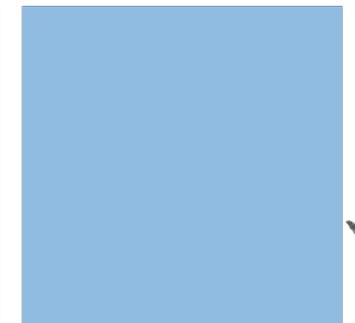



Style
CHENONCEAU



IP.66 IP.66
IK10 IK10

Version



© Claudia Colombo

Chenonceau


1, 2



Avantages et particularités

- > **Produit résistant : corps en fonderie d'aluminium**
- > **Câble de retenue**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions

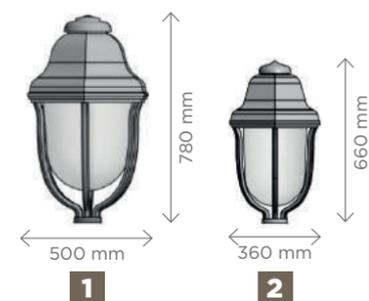

Finitions

Aluminium peint
Cf finitions

Vasques disponibles :
Claire / opale (mât une face)

Applications



Optiques et sources*

Sources LED CL 1 et 2
Chenonceau 1 : jusqu'à 75W
Chenonceau 2 : jusqu'à 38W
Optiques routières et symétriques

Sources traditionnelles CL 1 et 2
Chenonceau 1 : jusqu'à 150W
Chenonceau 2 : jusqu'à 70W
(sauf réflecteur plaque : 150W)
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



© Alexia M... Photos non contractuelles.

Style
GRAND PALAIS



Taille
unique

IP66
IK08

Version




PDG 20/27
3/4" G

Grand Palais

Avantages et particularités

- > Relamping facile
- > Vasque interchangeable

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale (sur demande)

Applications



Urbain : centre
ville, rues, routes
et espaces urbains

Optiques et sources*



Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques
 joints à la fin du catalogue et à la fiche
 technique du produit sur : www.lenzi.fr



Style
RAFALE



Taille
unique

IP:65
IK09

Version



PDG 20/27
3/4\"/>



PDG 20/27
3/4\"/>

Rafale

Avantages et particularités

- > Relamping facile
- > Vasque interchangeable
- > Bloc interchangeable et évolutif en source LED

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Cf finitions

Vasques disponibles :
Claire / opale

Applications



Urbain : centre
ville, rues, routes
et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Zones Piétonnes



Monuments
et façades

Optiques et sources*





Sources LED CL 1 et 2
Sur demande et développement



Sources traditionnelles CL 1
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Photos non contractuelles

Style ICO



Version




Ico 2, 3

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium repoussé**
- > **Relamping facile**
- > **Verre plat**
- > **Bloc interchangeable et évolutif**

Dimensions

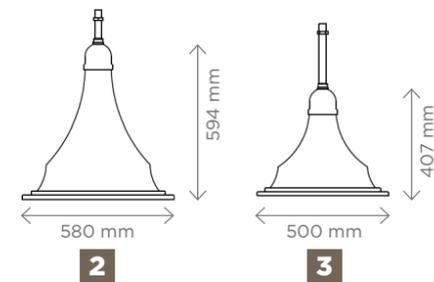

Finitions

Aluminium peint
Cf finitions

Vasques disponibles (IP65) :
Verre plat PMMA (standard)
Verre plat trempé IK 10 (en option)
Vasque claire ou opale type ogive sur demande
(en option)

Applications



Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2
Ico 2 : jusqu'à 75W
Ico 3 : jusqu'à 38W
Optiques routières et symétriques



Ico 2 : jusqu'à 150W sur demande
Ico 3 : jusqu'à 70W sur demande
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Style
CHEVERNY



Version



Cheverny 2, 3

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium repoussé**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions



Finitions


Aluminium peint
Cf finitions

Vasques disponibles (IP66) :
Claire ou opale type ogive sur demande
Verre plat PMMA sur demande


Applications



Optiques et sources*

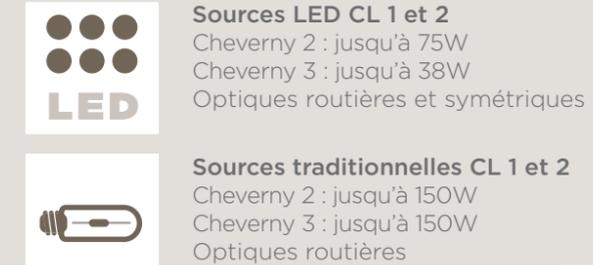

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

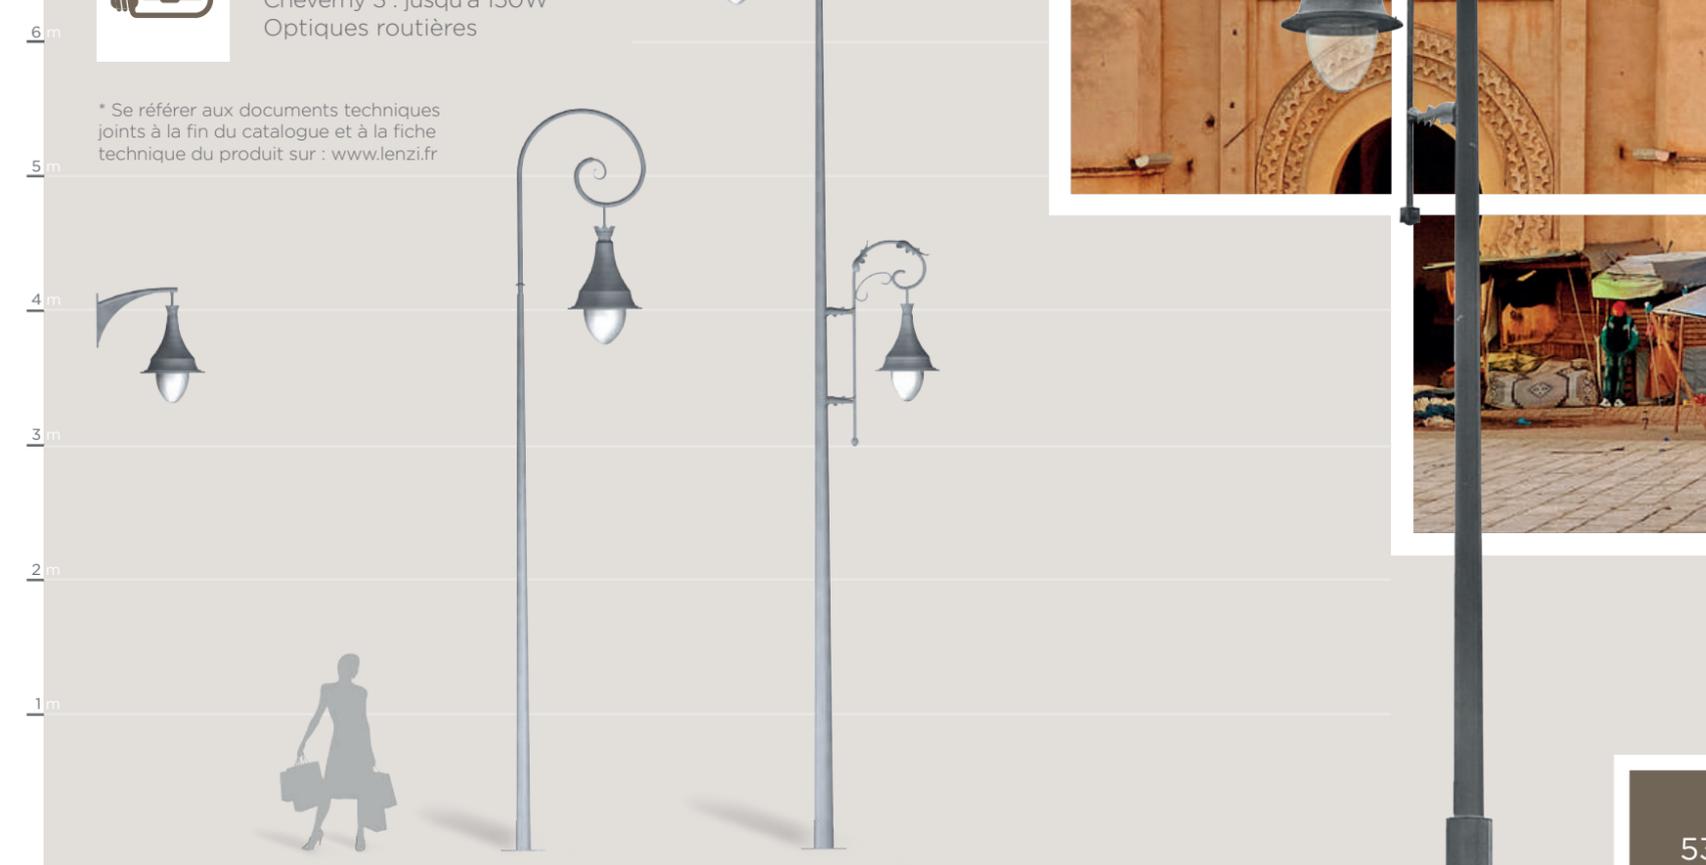

Style
DZARI CLASSIC


IP.66
IK10



Version

Ø 60 avec
crapaudine
spéciale

Fixation
par 2 vis M8

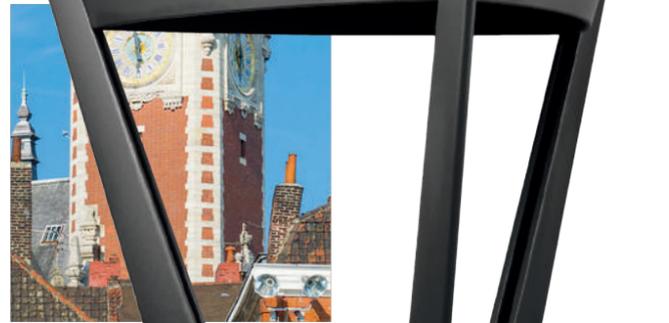

Dzari Classic portée



Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintient du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions



Finitions

Aluminium peint

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale / verre plat

Applications

Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains	Résidentiel	Parcs et Jardins	Routes, auto- routes, parkings, bâtiments industriels et ronds-points	Pistes cyclables	Zones Piétonnes

Optiques et sources*

	Sources LED CL 1 et 2 Jusqu'à 75W Optiques routières et symétriques		Sources traditionnelles CL 1 et 2 Jusqu'à 150W Optiques routières
--	---	--	---

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Style
DZARI CLASSIC



IP.66 IP.66 IP.66
IK09 IK09 IK09

Version



PDG 20/27
3/4"G

Dzari Classic suspendue



Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions



Finitions

Aluminium peint

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / opale / verre plat

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-routes, parkings, bâtiments industriels et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*




Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

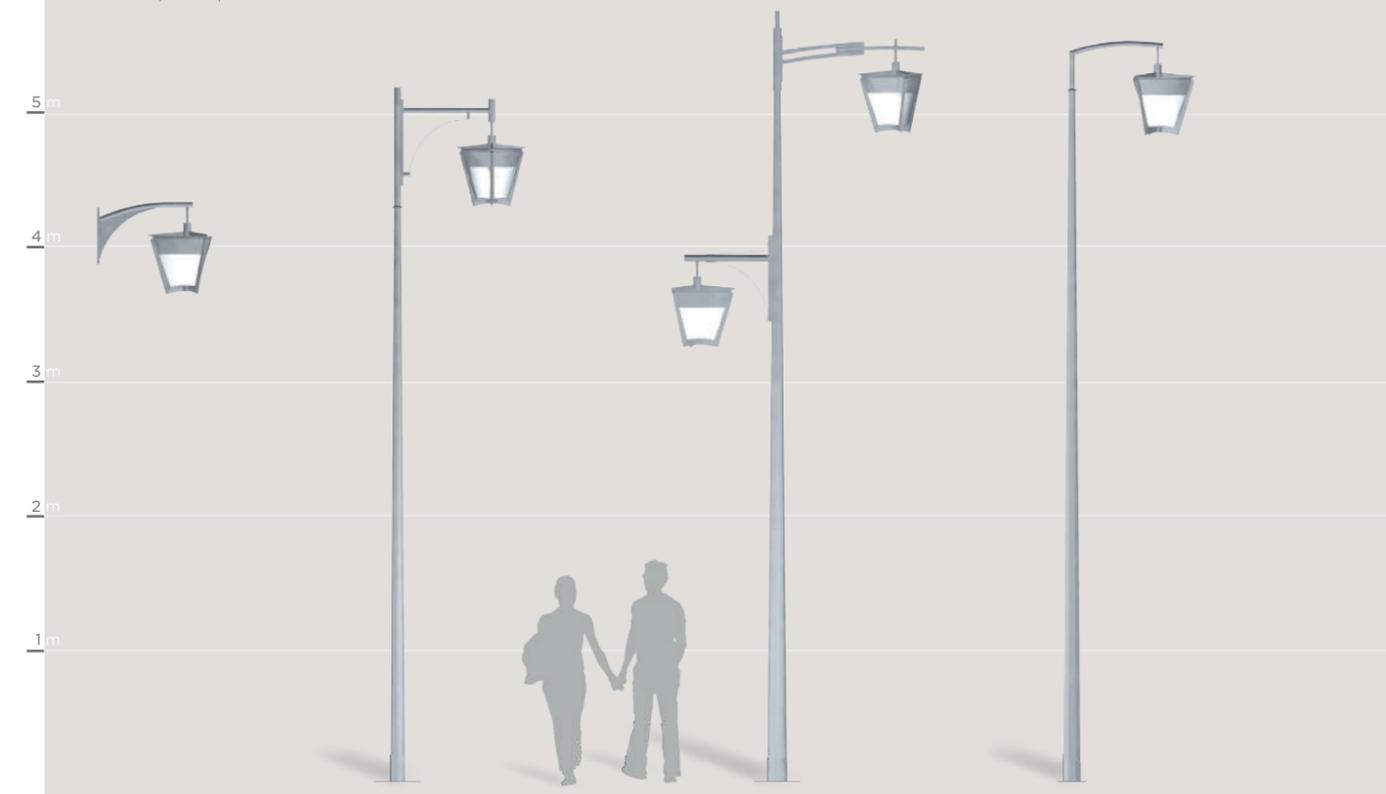

Style
DZARI IZABELA



Izabela
IP.66
IK10

Version



Fixation murale ou arrière de fût




Fixation murale ou arrière de fût

Dzari Izabela

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions

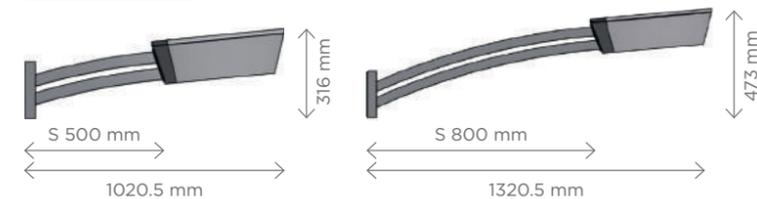

Finitions

Aluminium peint
Vasques disponibles (en IP66) :
Verre plat uniquement

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*





Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 75W
Optiques routières et symétriques



Sources traditionnelles CL 1 et 2
Jusqu'à 150W
Optiques routières


* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

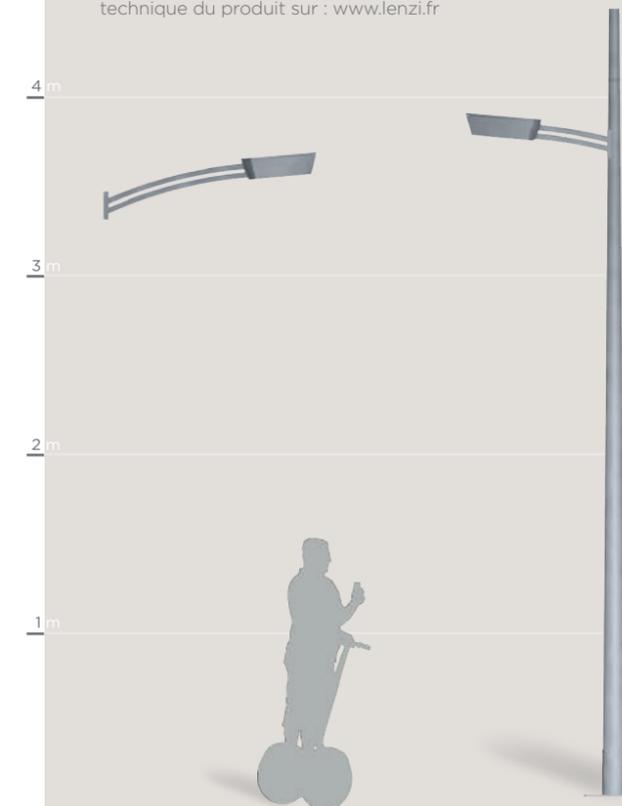

Style
DZARI UNO



Uno
IP.66
IK10

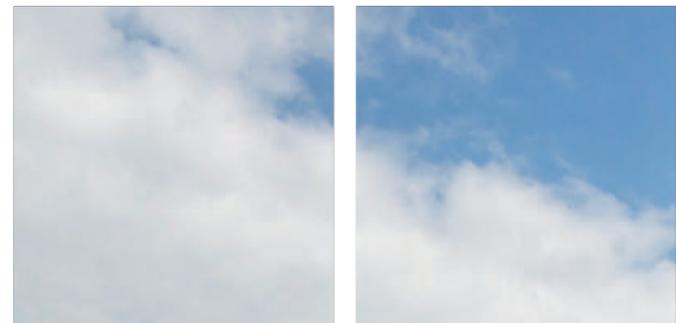

Version



TOP de mat Ø 62 maxi :
par recouvrement
TOP de mat Ø 76 maxi :
par emmanchement avec
embout spécial lisse
(pièce intermédiaire)




Dzari Uno

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Vasques disponibles :
Verre plat uniquement


Applications

					
Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains	Résidentiel	Parcs et Jardins	Routes, auto- routes, parkings, bâtiments industriels et ronds-points	Pistes cyclables	Zones Piétonnes

Optiques et sources*

	Sources LED CL 1 et 2 Jusqu'à 75W Optiques routières et symétriques		Sources traditionnelles CL 1 et 2 Jusqu'à 150W Optiques routières
---	---	---	---

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

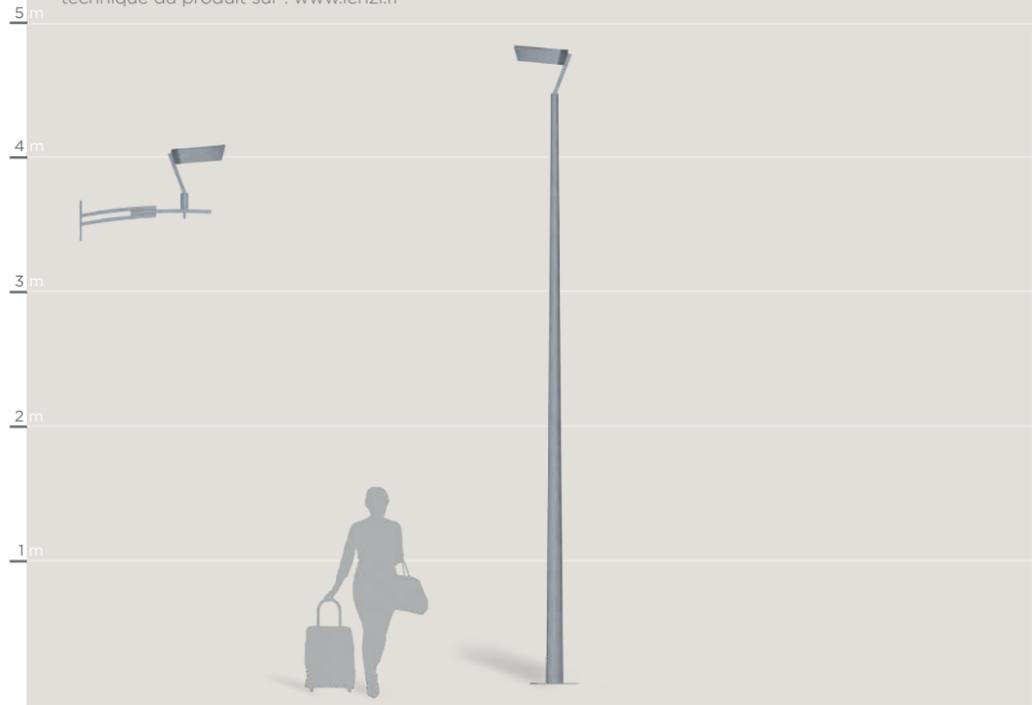

Style
DZARI HORIZON

Horizon Large Horizon Small

Version

Fixation latérale Ø48 avec 2 vis



© Zhuo Diliang

Dzari Horizon

Large et Small

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable et évolutif en source LED**

Dimensions



Finitions

Aluminium peint
Vasques disponibles (IP66) :
Small : verre plat uniquement
Large : claire / opale / verre plat

Applications

Urban : centre ville, rues, routes et espaces urbains
Résidentiel
Parcs et Jardins
Routes, autoroutes, parkings, bâtiments industriels et ronds-points
Pistes cyclables
Zones Piétonnes

Optiques et sources*

Sources LED CL 1 et 2
Large : jusqu'à 75W
Small : jusqu'à 38W
Optiques routières et symétriques

Sources traditionnelles CL 1 et 2
Large : jusqu'à 150W
Small : jusqu'à 70W
Optiques routières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



© Banana Republic Photos non contractuelles



“ Dans le bassin des Tuileries,
Le cygne s’est pris en nageant,
Et les arbres, comme aux féeries,
Sont en filigrane d’argent.

Les vases ont des fleurs de givre,
Sous la charmille aux blancs réseaux ;
Et sur la neige on voit se suivre
Les pas étoilés des oiseaux.

Au piédestal où, court-vêtue,
Vénus coudoyait Phocion,
L’Hiver a posé pour statue
La Frileuse de Clodion. ”

*Fantaisie d’hiver,
Théophile Gautier*

Supports

Crosses et consoles

Crosses

Nos crosses se composent en 2 catégories :

- **Bouquet 1 feu, 2 feux, etc.**

Réhausse emmanchée dans un mat sur laquelle vient se fixer une console murale.

Pour toutes demandes de crosses monoblocs nous consulter.



Ornements en top de bouquet optionnels sur demande de faisabilité. Standards représentés sur chaque modèle.

- **Crosses monobloc**



Support fixé en top de mât.

Consoles - Appliques murales



Support destiné à être fixé sur un mur ou en applique sur un mât.

SUPPORTS


Crosses et consoles traditionnelles



© Mécary

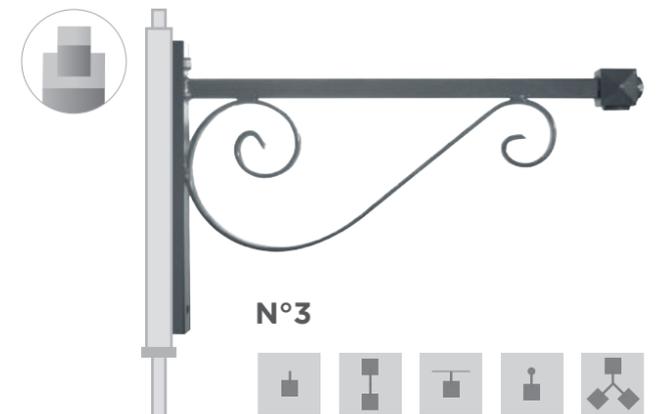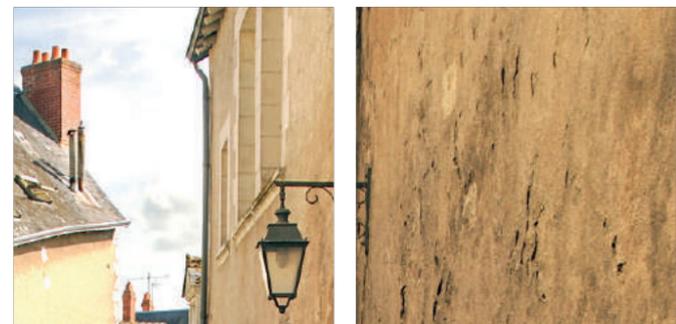


N°3




	Bouquet simple et double*			Applique murale		
Saillies (m)	1.000	0.750	0.500	1.000	0.750	0.500
Ø de brandon	Ø42.4			-		
Raccord taraudé	15/21 PDG standard ou 20/27 PDG sur demande					

* Existe en version portée et suspendue / triple feux sur étude.

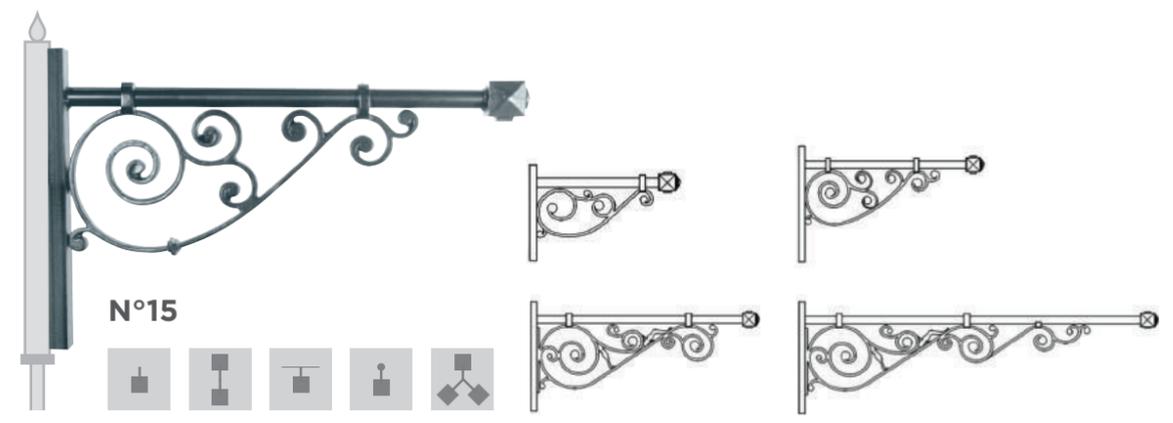

N°15

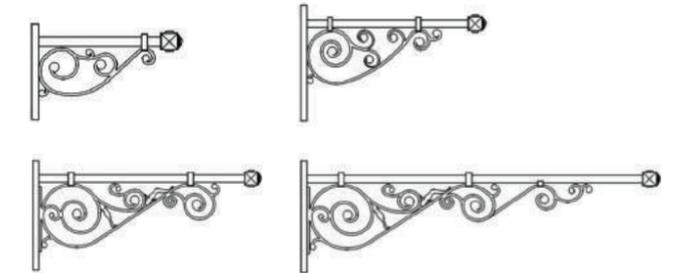

	Bouquet simple et double*				Applique murale			
Saillies (m)	1.500	1.000	0.750	0.500	1.500	1.000	0.750	0.500
Ø de brandon	Ø42.4				-			
Raccord taraudé	15/21 PDG standard ou 20/27 PDG sur demande							

* Existe en version portée et suspendue / triple feux sur étude.




N°22




	Bouquet simple			Applique murale		
Saillies (m)	1.000	0.800	0.600	1.000	0.800	0.600
Ø de brandon	Ø42.4			-		
Raccord taraudé	15/21 PDG standard ou 20/27 PDG sur demande					

* Existe en version suspendue uniquement.


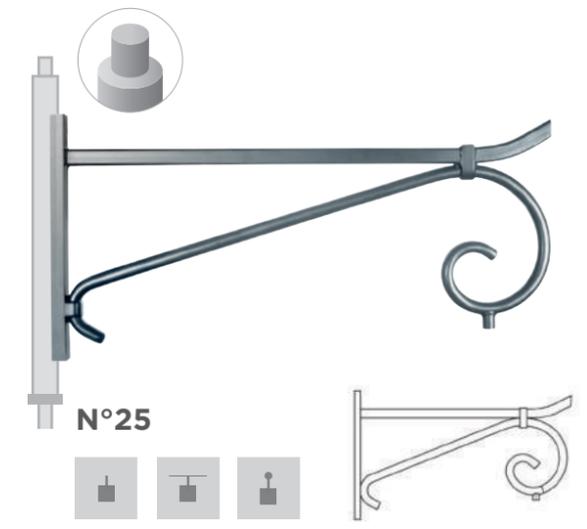


N°25



	Bouquet simple					Applique murale				
Saillies** (m)	2.000	1.500	1.000	0.800	0.600	2.000	1.500	1.000	0.800	0.600
Ø de brandon	Ø42.4					-				
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande sauf pour saillie 0.600									





* Existe en version suspendue uniquement.
** Saillie 2.000 m et 1.500 m monobloc

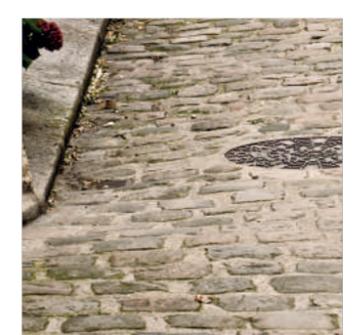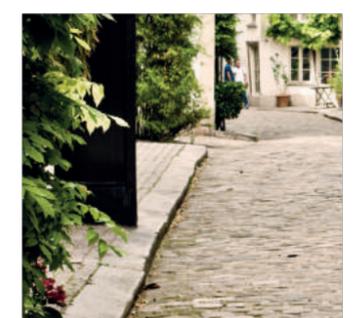


© Pléne

SUPPORTS

Crosses
et consoles
traditionnelles

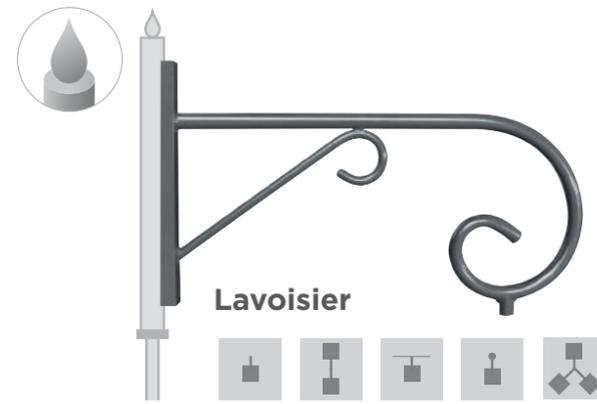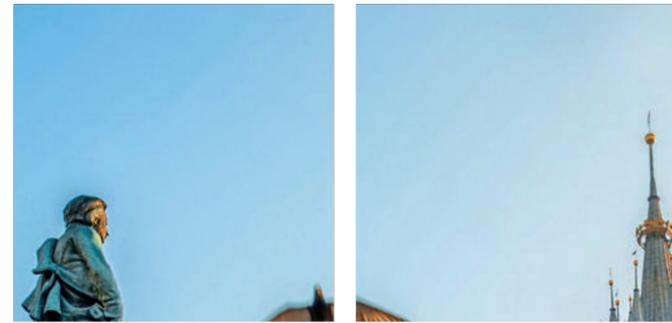

Lavoisier




	Bouquet simple et double*			Applique murale		
Saillies (m)	1.000	0.700	0.500	1.000	0.700	0.500
Ø de brandon	Ø42.4			-	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 sur demande (sauf S0.5m en 15/21 standard)					

* Existe en version suspendue uniquement. Triple feux sur étude.




Carcassonne




	Bouquet simple			Applique murale		
Saillies (m)	1.000	0.750	0.600	1.000	0.750	0.600
Ø de brandon	Ø42.4			-	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande					

* Existe en version suspendue uniquement.

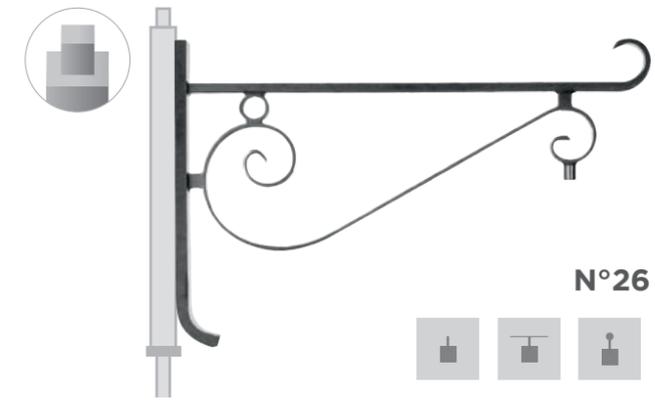

N°26



	Bouquet simple			Applique murale		
Saillies (m)	1.000	0.800	0.600	1.000	0.800	0.600
Ø de brandon	Ø42.4			-	-	-
Raccord taraudé	15/21 PDG standard ou 20/27 PDG sur demande					

* Existe en version suspendue uniquement.



Furstenberg




	Bouquet simple, double et triple	Applique murale
Saillies (m)	0.500	0.500
Ø de brandon	Ø42.4	-

* Existe en version portée uniquement.
** Embout sur demande suivant lanterne.



SUPPORTS

Crosses et consoles traditionnelles

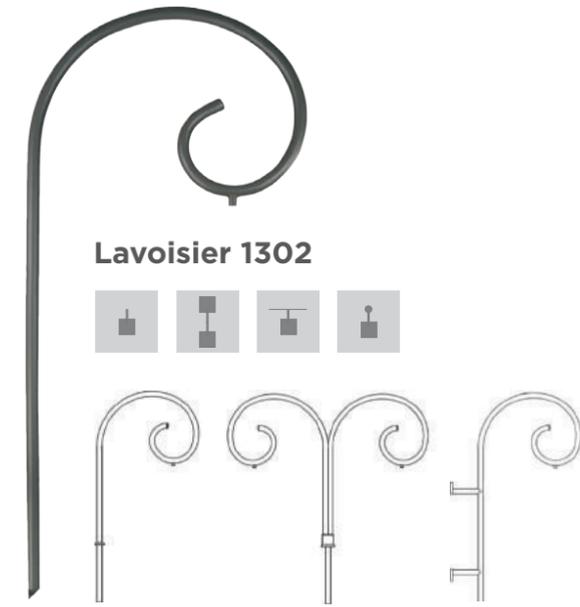

Lavoisier 1302




Crosse simple et double

Applique murale (sur patins)

Saillies (m)	1.095	0.740	0.570	0.490	0.740	0.570	0.490
Ø de brandon	Ø60.3	Ø48.3	Ø42.4	Ø42.4	-	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG par ajout de manchon inox sur demande						

* Existe en version suspendue uniquement.

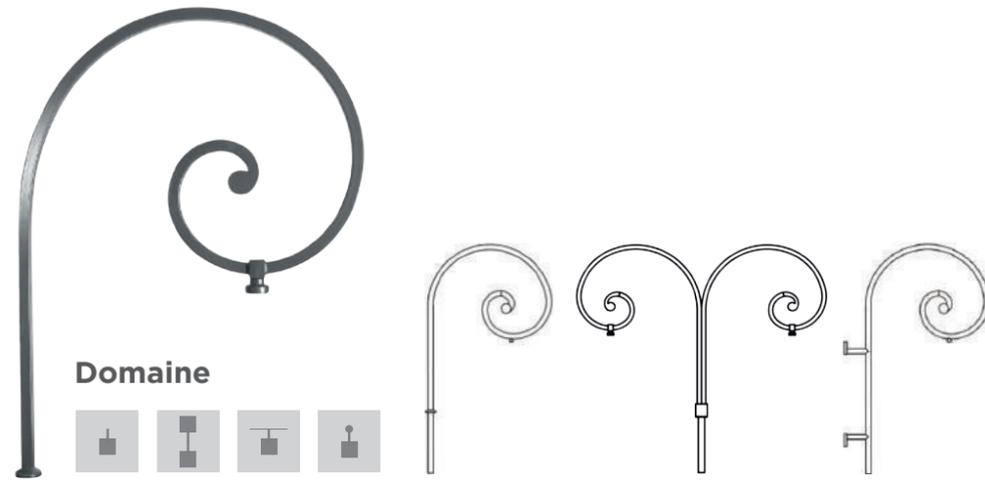

Domaine




Crosse simple et double

Applique murale (sur patins)

	Section carrée		Section ronde		Section carrée		Section ronde	
Saillies (m)	1.095	0.780	0.570	0.780	0.780	0.570	0.780	
Section	50x50	40x40	40x40	Ø49	40x40	40x40	Ø49	
Ø de brandon	Ø76.1	Ø42.5	Ø42.5	Ø49	-	-	-	
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG par ajout de manchon inox sur demande							

* Existe en version suspendue uniquement.

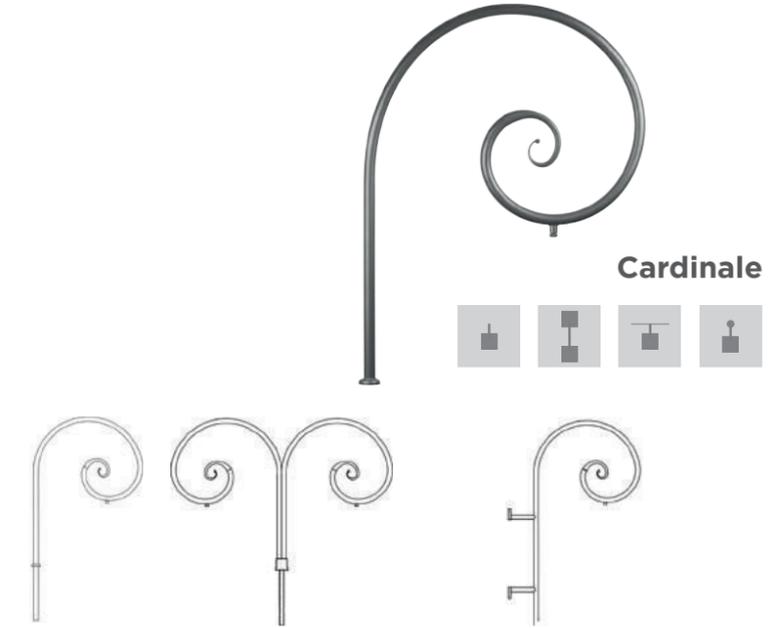

Cardinale




Crosse simple et double

Applique murale (sur patins)

Saillies (m)	0.780	0.780
Ø de brandon	Ø49	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG par ajout de manchon inox sur demande	

* Existe en version suspendue uniquement.

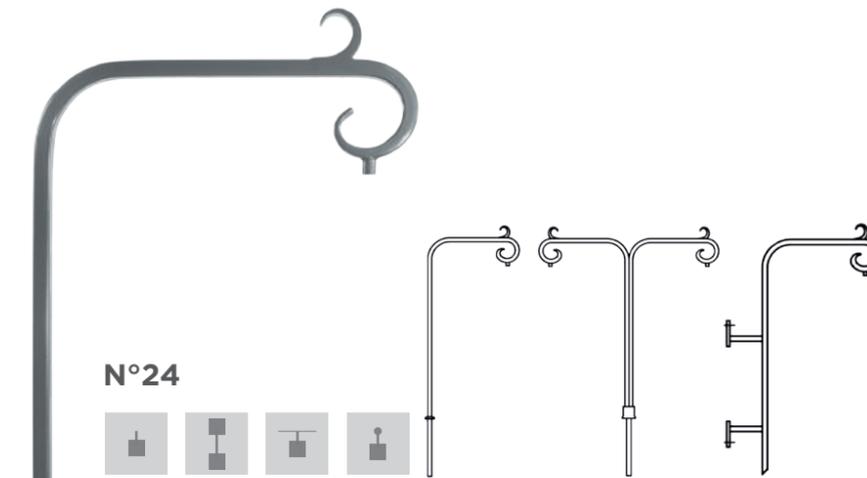

N°24




Crosse simple et double

Applique murale (sur patins)


Saillies (m)	1.500	1.000	0.800	0.500	1.020	0.800	0.500
Ø de brandon	*	Ø42.4	Ø42.4	Ø42.4	-	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG par ajout de manchon inox sur demande						

* Existe en version suspendue uniquement.



SUPPORTS



Crosses
et consoles
traditionnelles

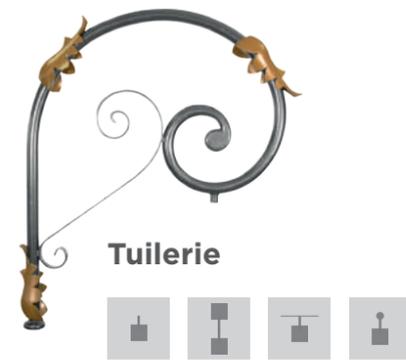

Crosse simple et double*

Saillies (m)	0.740	0.740
Ø de brandon	Ø48.3	Ø48.3
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG par ajout de manchon inox sur demande	

* Existe en version suspendue uniquement. Crosse simple et double feux sur étude.

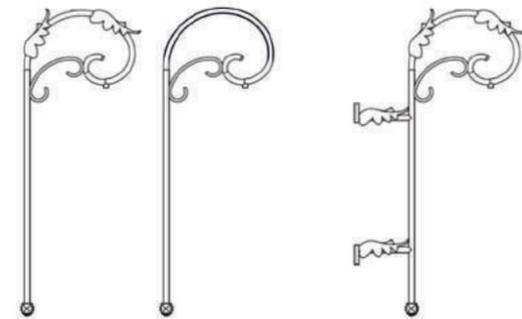
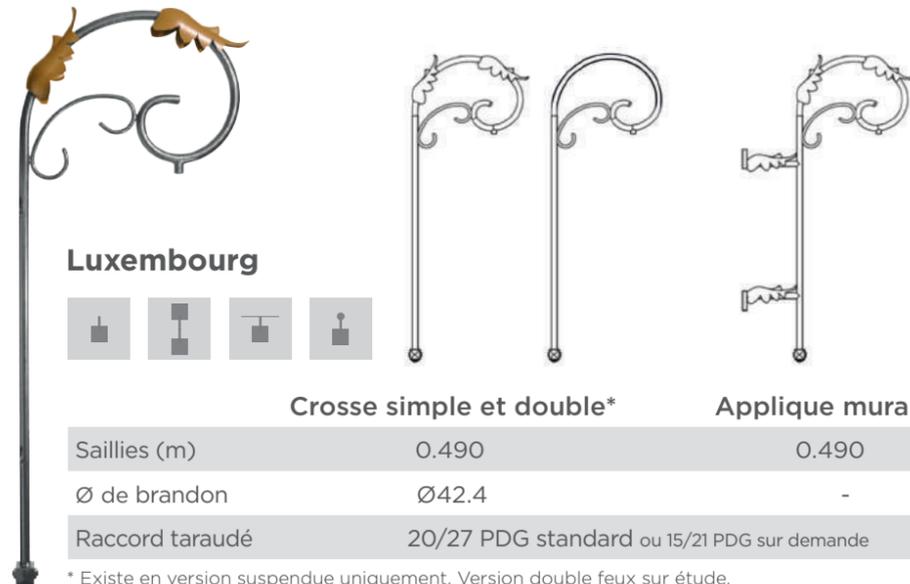


Crosse simple et double*

Applique murale

Saillies (m)	0.490	0.490
Ø de brandon	Ø42.4	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande	


* Existe en version suspendue uniquement. Version double feux sur étude.

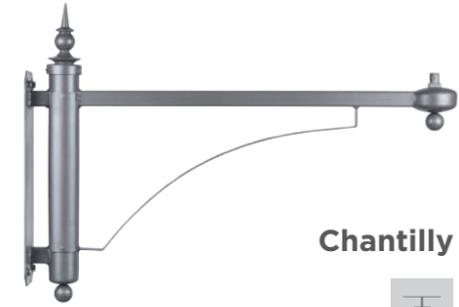

Applique murale



Saillie (m)	1.000
Ø de brandon	-
Embout fileté	20/27 PDG

* Existe en version portée uniquement. Crosse simple et double feux sur étude.






SUPPORTS

Crosses et consoles contemporaines



Ternay



Crosse simple et double*



Applique murale

Saillies (m)	1.200	1.000	0.650	1.200
Ø de brandon	Ø48.3		-	
Raccord taraudé	15/21 PDG standard ou 20/27 PDG sur demande			

* Existe en version suspendue uniquement. Crosse double disponible uniquement en saillie 0.650 m.



Ico




Crosse simple et double*



Applique murale

Saillies (m)	1.170	0.700	1.170	0.700
Ø de brandon	Ø42.4		-	
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande			

* Existe en version suspendue uniquement.

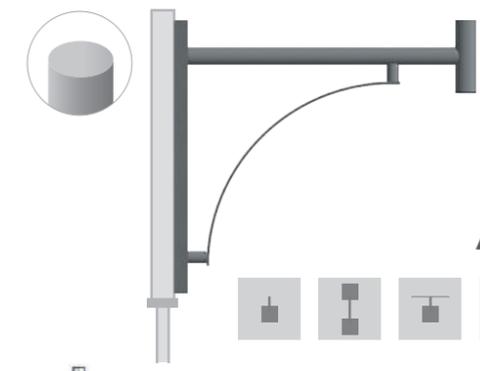

Alès



Bouquet simple et double*



Applique murale

Saillies (m)	0.800	0.800
Ø de brandon	Ø48.3	
Tube lisse	Ø 60.3 standard ou raccord taraudé 20/27 ou 15/21 sur étude	

* Existe en version portée uniquement.



Rafale



Crosse simple*

Applique murale


Saillies (m)	0.750	0.750
Ø de brandon	Ø48.3	
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande	

* Existe en version suspendue uniquement.






SUPPORTS

Crosses
et consoles
contemporaines



© Banana Republic




Millau



	Bouquet simple et double*				Applique murale			
Saillies (m)	1.200	1.000	0.800	0.650	1.200	1.000	0.800	0.650
Ø de brandon	Ø48.3				-	-	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande sauf version portée Ø60.3							

* Existe en version portée et suspendue.

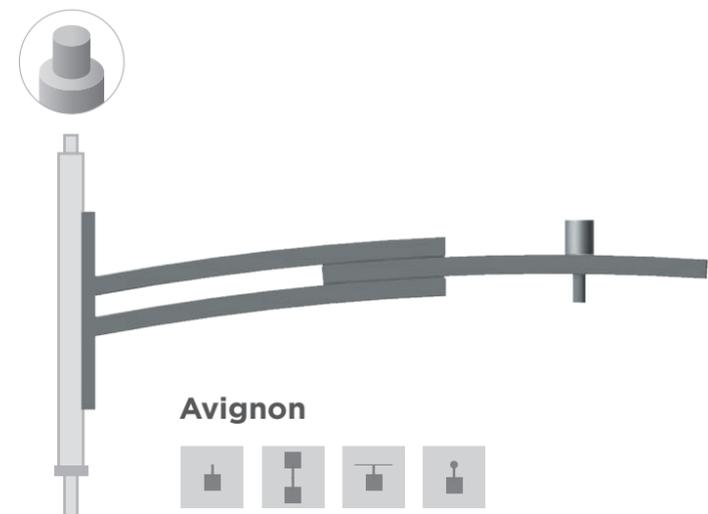


Avignon



	Bouquet simple et double*					Applique murale				
Saillies (m)	1.500	1.200	1.000	0.800	0.650	1.500	1.200	1.000	0.800	0.650
Ø de brandon	Ø48.3					-	-	-	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande sauf version portée Ø60.3									


* Existe en version portée et suspendue.

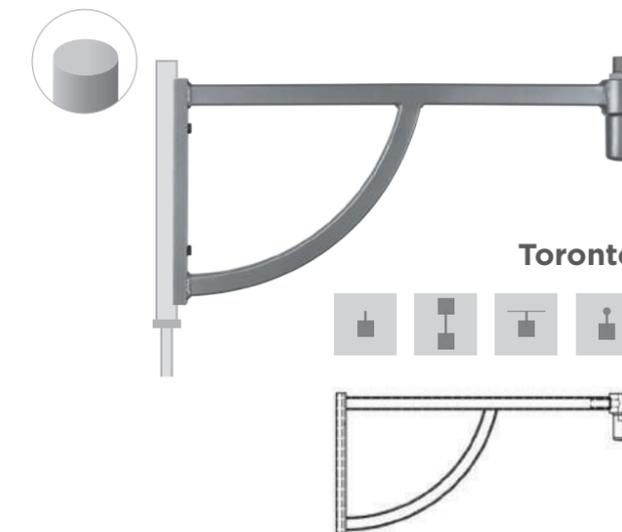



Toronto



	Bouquet simple et double*		Applique murale	
Saillies (m)	0.750	0.600	0.750	0.600
Ø de brandon	Ø48.3		-	-
Raccord taraudé	15/21 PDG standard ou 20/27 PDG sur demande en suspendue 20/27 PDG standard en portée			



Saillie de 0.600 m uniquement

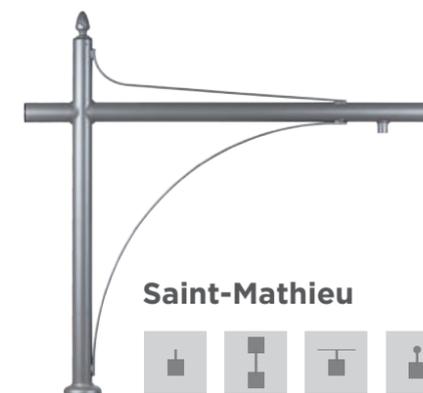


Saint-Mathieu



	Crosse simple et double*		Applique murale	
Saillies (m)	0.750	0.610	0.750	0.610
Ø de brandon	Ø42.4		-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande			

* Existe en version portée et suspendue.



SUPPORTS

Crosses
et consoles
spéciales
Dzari Horizon




Zen



	Crosse simple		Applique murale	Retour piéton
Saillies (m)	1.450	0.950	0.950	0.450
Ø de brandon	Ø48.3	Ø48.3	-	-
Ø d'emmanchement	Ø49 Inclinasion du luminaire 5°			

* Existe en version Horizon uniquement.

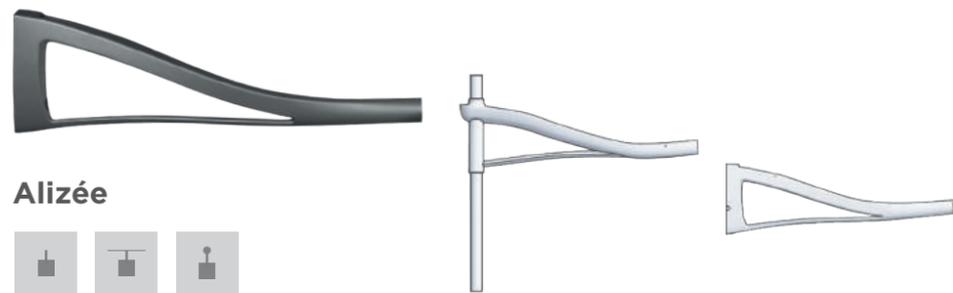

Alizée



	Crosse simple		Applique murale	Retour piéton
Saillies (m)	1.450	0.950	0.950	0.450
Ø de brandon	Ø48.3	Ø48.3	-	-
Ø d'emmanchement	Ø49 Inclinasion du luminaire 5°			

* Existe en version Horizon uniquement.



Snake



Crosse simple

Saillie (m)	0.850
Ø de brandon	Ø48.3
Raccord taraudé	Ø54 Inclinasion du luminaire 5°

* Existe en version Horizon uniquement.




Crosse cassée



Crosse simple

Saillies (m)	1.000	0.500	0.300
Ø de brandon	Ø48.3	Ø48.3	Ø48.3
PDG	Ø49 Inclinasion du luminaire 5°		

* Existe en version Horizon uniquement.

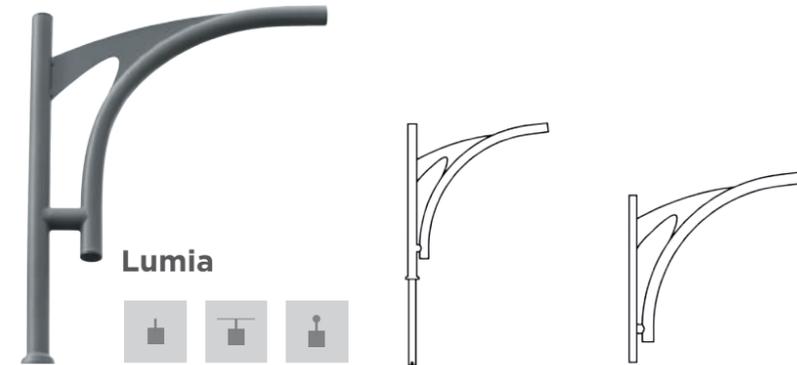

Lumia





Crosse simple



Applique murale

Saillies (m)	0.770	0.750
Ø de brandon	Ø48.3	-
Raccord taraudé	Ø49 Inclinasion du luminaire 5°	


* Existe en version Horizon uniquement.



SUPPORTS
Bouquets fonte

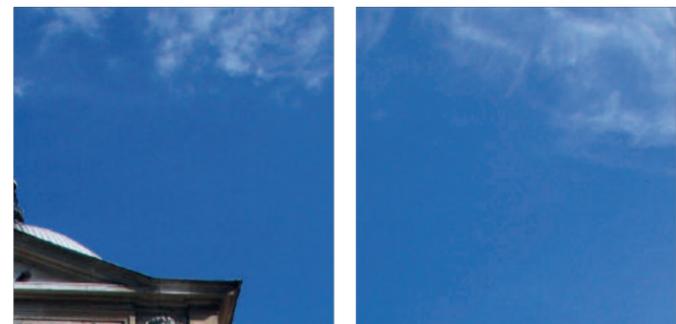

Belle Époque 1

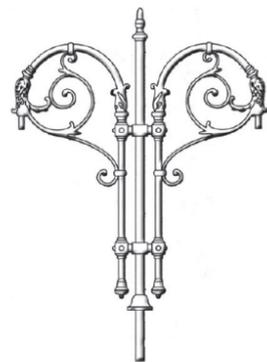



 Saillie (m) : 0.860
 Ø de brandon : Ø42 / Ø60
 Raccord taraudé : 26/34 PDG

Belle Époque 2





 Saillie (m) : 0.500
 Ø de brandon : Ø42 / Ø60
 Raccord taraudé : 26/34 PDG

Esplanade








 Saillie (m) : 0.605
 Ø de brandon : Ø33 / Ø42
 Crapaudine : 20/27PDG

Trinité

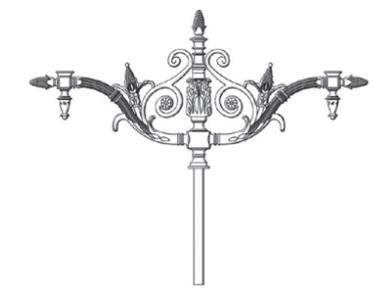






 Saillie (m) : 0.575
 Ø de brandon : Ø42 / Ø34
 Raccord taraudé : 20/27PDG

Élysée








 Saillie (m) : 0.605
 Ø de brandon : Ø42
 Raccord taraudé : 20/27PDG

Concorde








 Saillie (m) : 0.700
 Ø de brandon : Ø49
 Raccord taraudé : 20/27PDG


Vendôme








 Saillie (m) : 0.690
 Ø de brandon : Ø49
 Raccord taraudé : 20/27PDG





“ Il portait dans ses yeux la force de son coeur.
Dans Paris son désert vivant sans feu ni lieux,
Aussi fort qu'une bête, aussi libre qu'un Dieu. ”

Fragments...
Charles Baudelaire



Place Kléber, Strasbourg

Supports

Mâts et bornes

Mâts

Tous nos mâts sont livrés avec les tiges de scellement adaptées au modèle. Pour les lanternes en top de mât, les embouts de fût ou crapaudines sont également fournis.


Bornes

Nos bornes sont en fonte de qualité GL-250.



SUPPORTS

Mâts et bornes
Fonte



Vicomte 1

Mât en fonte

- > Fonte traditionnelle de qualité GL-250 ouvragée à partir de moules fidèles aux plans originels
- > Sablage / contrôle visuel / retouche manuelle
- > Zingage sur l'ensemble du mât pour assurer une meilleure protection contre la corrosion
- > Thermolaquage poudre polyeste cuite au four



Feuille de lierre*

Cannelé*

Hauteur (m) et Poids (kg)	2.85 m	162 kg	2.85 m	143 kg
	3.07 m	173 kg	3.20 m	153 kg
	3.72 m	188 kg	3.75 m	168 kg

Entraxe de fixation 200 x 200 mm Fixation intérieure borne

Tiges de scellement Ø18 x 400

Ø d'emmanchement Ø50 Crapaudine Ø42 lg 500 mm avec embout fileté 20/27 PDG

* Toutes nos lanternes en version portée sont compatibles sur ces mâts. Ensemble avec crosse ou bouquet fonte : se reporter à la fiche technique.

Vicomte 2

Mât en fonte

- > Fonte traditionnelle de qualité GL-250 ouvragée à partir de moules fidèles aux plans originels
- > Sablage / contrôle visuel / retouche manuelle
- > Zingage sur l'ensemble du mât pour assurer une meilleure protection contre la corrosion
- > Thermolaquage poudre polyeste cuite au four



Feuille de lierre*

Cannelé*



Hauteur (m) et Poids (kg)	2.88 m	108 kg	2.88 m	108 kg
	3.22 m	113 kg	3.22 m	113 kg

Entraxe de fixation 200 x 200 mm Fixation intérieure borne

Tiges de scellement Ø18 x 400

Ø d'emmanchement Ø50 Crapaudine Ø42 lg 300 mm avec embout fileté 20/27 PDG

* Toutes nos lanternes en version portée sont compatibles sur ces mâts. Ensemble avec crosse ou bouquet fonte : se reporter à la fiche technique.



SUPPORTS

Mâts et bornes
Fonte



Vicomte 3

Mât en fonte

- > Fonte traditionnelle de qualité GL-250 ouvragée à partir de moules fidèles aux plans originels
- > Sablage / contrôle visuel / retouche manuelle
- > Zingage sur l'ensemble du mât pour assurer une meilleure protection contre la corrosion
- > Thermolaquage poudre polyeste cuite au four



Sentier 1
Feuille de lierre*

Sentier 1
Cannelé*

Allée
Cannelé*

	Sentier 1 Feuille de lierre*		Sentier 1 Cannelé*		Allée Cannelé*	
Hauteur (m) et Poids (kg)	2.56 m	78 kg	2.94 m	75 kg	3 m	60 kg
			2.57 m	69 kg		
Entraxe de fixation	120° Ø320 mm		Fixation extérieure borne		200 x 200 mm	
					Fixation intérieure borne	
Tiges de scellement	Ø18 x 400				Ø18 x 400	
Ø d'emmanchement	Ø40 Crapaudine Ø27 lg 300 mm avec embout fileté 20/27 PDG					

* Toutes nos lanternes en version portée uniquement sont compatibles sur ces mâts.

Chambord

Mât en fonte

- > Fonte traditionnelle de qualité GL-250 ouvragée à partir de moules fidèles aux plans originels
- > Sablage / contrôle visuel / retouche manuelle
- > Zingage sur l'ensemble du mât pour assurer une meilleure protection contre la corrosion
- > Thermolaquage poudre polyeste cuite au four



Chambord 1*

Chambord 2*

Chambord 3*


	Chambord 1*		Chambord 2*		Chambord 3*	
Hauteur (m) et Poids (kg)	3.60 m	305 kg				
	4.60 m	313 kg				
Petit modèle	5.07 m	340 kg				
	5.40 m	345 kg				
Hauteur (m) et Poids (kg)	4.67 m	408 kg	4.100 m	167 kg	2.65 m	80 kg
	5.17 m	426 kg	5.100 m	199 kg	3.14 m	93 kg
Grand modèle	5.47 m	431 kg			3.78 m	106 kg
	6.91 m	476 kg				

Entraxe de fixation 500 x 500 mm 230 x 230 mm 200 x 200 mm

Tiges de scellement Ø24 x 500 Ø24 x 500 Ø18 x 400



Ø d'emmanchement Ø60 Crapaudine Ø49 lg 500 mm avec embout fileté 20/27 PDG Ø60 Crapaudine Ø49 lg 300 mm avec embout fileté 20/27 PDG Se reporter aux fiches techniques sur www.lenzi.fr

* Toutes nos lanternes en version portée sont compatibles sur ces mâts. Ensemble avec crosse ou bouquet fonte : se reporter à la fiche technique.



SUPPORTS

Mâts et bornes
Tendance



Alu'Style

Mât en aluminium fluoformé

- > Monobloc et sans soudure
- > Réalisation d'une galvanisation sur l'ensemble du mat pour assurer une meilleure protection contre la corrosion
- > Thermolaquage poudre polyester cuite au four



Alu'Style

Hauteur (m) et Poids (kg)	2.20 m	10 kg
	3.50 m	19 kg
	5 m	26 kg
Entraxe de fixation	200 x 200 mm Fixation extérieure borne	
Tiges de scellement	4 tiges Ø16 M14 x 300	
Ø d'emmanchement	Ø75 Embout de fût Ø49 - Lg 285 mm avec embout fileté 20/ 27 PDG	

* Toutes nos lanternes en version portée sont compatibles sur ces mâts. Ensemble avec crosse sur demande et calcul EN40.

Sologne

Mât en bois

- > Mélèze lamellé collé - Certifié Acerbois
- > Finition lasurée 3 couches
- > Embase acier galvanisé ou fonte
- > Thermolaquage poudre polyester
Noir ou gris standard - Autres RAL sur demande




Section carrée* ** Section ronde* Hybride*

Hauteur (m) et Poids (kg)	4 m	95 kg	4 m	74 kg	3 m	128 kg
	4.50 m	107 kg	4.50 m	80 kg		
	5 m	120 kg	5 m	85 kg		
Entraxe de fixation	200 x 200 mm		200 x 200 mm		200 x 200 mm	
	Tiges de scellement		Ø18 x 400		Ø18 x 400	

* Toutes nos lanternes en version portée sont compatibles sur ces mâts.

** Toutes nos consoles sont compatibles sur ces mâts en applique simple ou double.



SUPPORTS

Mâts et bornes
Tendance



Quercy

Mât en acier

- > Galvanisation sur l'ensemble du mât pour assurer une meilleure protection contre la corrosion
- > Thermolaquage poudre polyester cuite au four
- > Certifié EN40 pour lanterne en top




Monceau Ronde Octogonale Berry

Savoie

Hauteur (m) et Poids (kg)	3.50 m 30 kg 4 m 36 kg 4.50 m 42 kg	5 m 52 kg 5.50 m 57 kg 6 m 62 kg
Entraxe de fixation	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Tiges de scellement	Ø18 x 400	Ø18 x 400
Ø d'emmanchement	Ø76 Embout de fût Ø60 - Lg 200 mm avec embout taraudé 20/ 27 PDG	Section 120 x 120 Embout de fût Ø60 - Lg 200 mm avec embout taraudé 20/ 27 PDG

* Toutes nos lanternes en version portée sont compatibles sur ces mâts. Ensemble avec crosse sur demande et calcul EN40.

* Fixation en top de mât. Toutes nos lanternes sont compatibles avec ce mât. Ensemble en applique murale sur demande et calcul EN40.




SUPPORTS

Mâts et bornes
Tendance



Atlanta



Hauteur (m) et Poids (kg)	0.750 15 kg
Entraxe de fixation	160 x 160 mm Fixation extérieure borne
Tiges de scellement	4 tiges Ø16 M14 x 150
Ø de la borne	Ø320
Finition	Aluminium RAL au choix
Vitrage (IP23)	Clair ou opalin
Indice de protection	IP23
Optique et source traditionnelles ferromagnétiques	Jusqu'à 100W classe 2
Optique et source traditionnelles ferromagnétiques	Jusqu'à 70W classe 1 ou 60W classe 1

Catalogue Lenzi, Tome 1 - Édition 2016

Directeur de publication : Antoine Bonneville
Rédaction, préparation et suivi du dossier : Lelia Joubert
Ont participé à la réalisation : Isabelle Lhardy
Myriam Fleur, Maeva Azemar et l'équipe Lenzi.

Maquette et conception : 444 Communication
Crédits photo : © Lenzi, Fotolia, Shutterstock,
Xavier Perchaud, Thierry Vincent
Impression : Centr'Imprim Issoudun

Conception 444 COMMUNICATION 06 70 09 76 89





36200 Argenton-sur-Creuse
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 54 24 16 05
Fax : +33 (0)2 54 24 18 74
contact@lenzi.fr
www.lenzi.fr

