

Déco Urbain

Tome 2





Présentation Notre histoire



1933 Léopold LENZI, un immigré italien, crée une entreprise de chaudronnerie à Aulnay-sous-Bois.

1953 LENZI obtient le marché de remise en état des luminaires de la ville de Paris et invente « l'éclairage public de style ».

1990 LENZI intègre le groupe PHILIPS et s'installe à Argenton-sur-Creuse en 1993.

2005 LENZI quitte le groupe PHILIPS et crée à partir de 2009 son propre réseau commercial.

2010 LENZI dépose la marque « Lanternes de Paris » à l'INPI.

2014 LENZI est la première société du secteur de l'éclairage public à obtenir le label d'État « Entreprise du Patrimoine Vivant ».


2015 L'ensemble de la gamme acquiert la technologie LED FastFlex de PHILIPS.

2016 Lancement du projet usine 3i (Innovation, Internationalisation et Industrie du futur).

2017 Acquisition du catalogue de produits de prestige « CLAUDE LEFEBVRE »

2018 Lancement de la gamme « Déco Urbain ».

Présentation Nos références

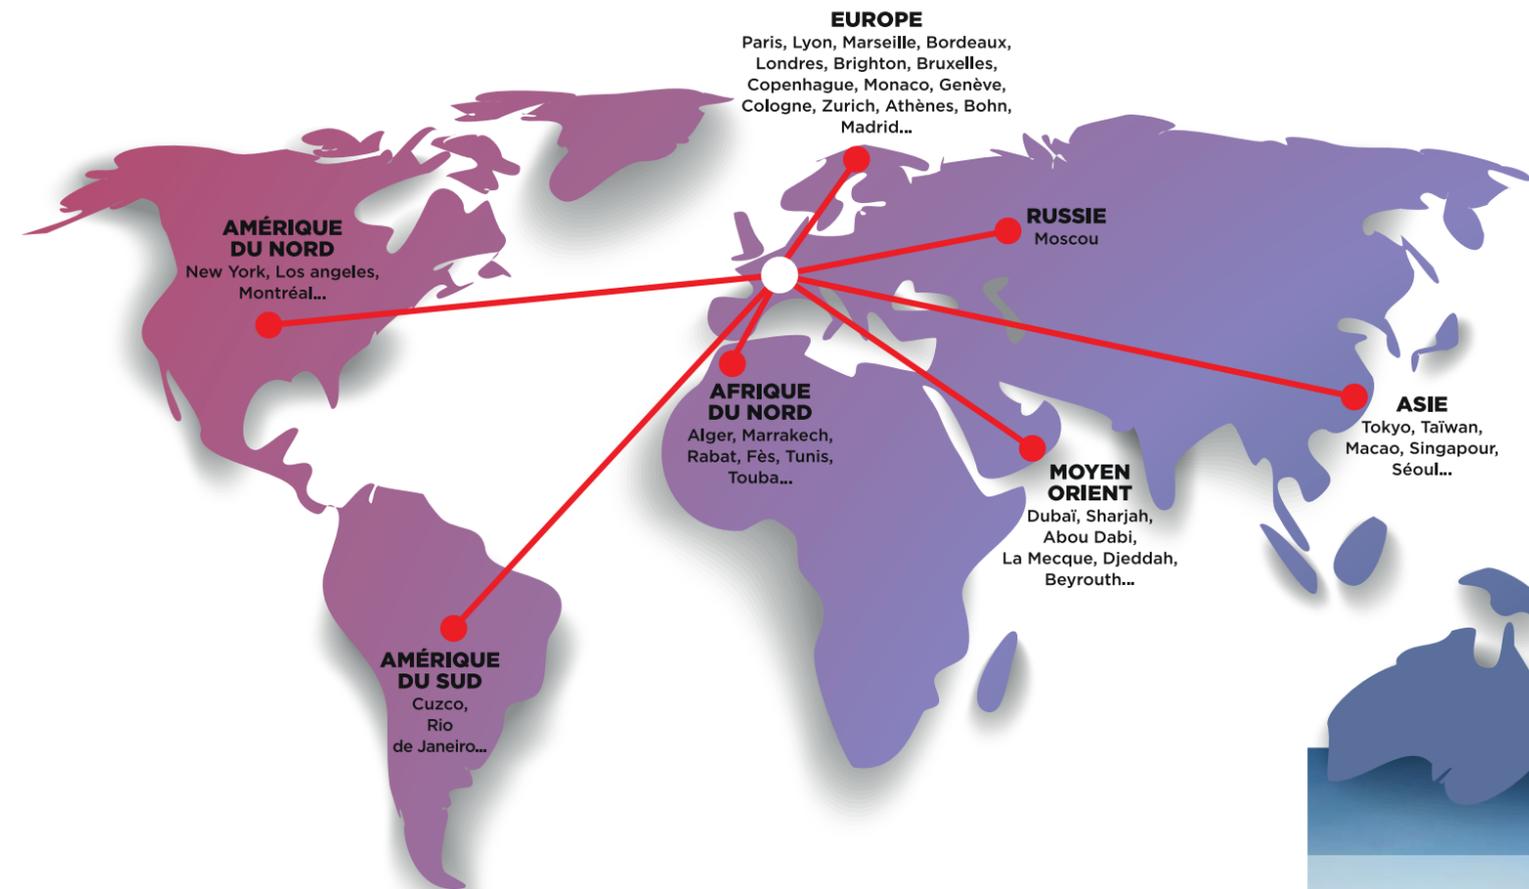

Fabriquées à Argenton-sur-Creuse, nos lanternes éclairent le monde entier.

Nos luminaires sont présents dans 50 pays et 20 capitales.





Présentation Nos distinctions





Présentation Nos valeurs

Héritière d'un véritable savoir-faire, qui a traversé les années, l'entreprise se tourne résolument vers l'avenir. Dans ce cadre elle a lancé le projet d'entreprise : « Usine 3-i ». 3-i pour International, Innovation et Industrie du futur.

Elle dispose pour cela d'une équipe jeune, compétente et dynamique. L'équipe de production maîtrise l'ensemble des techniques et des outils nécessaires à la fabrication de produits de grande qualité. En outre elle réfléchit au process industriel de demain. Le bureau d'études conçoit les nouveaux produits et y intègre les technologies modernes comme les LEDS. L'équipe commerciale est multilingue afin de développer notre présence à l'international.

L'entreprise se construit sur des valeurs comme l'esprit d'équipe, le management bienveillant, le service aux clients, la compétitivité, l'économie circulaire et le made in France.

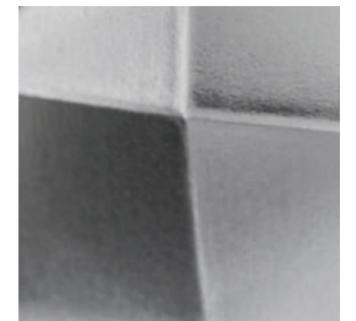

Sommaire



Quand le style rencontre le design



Trad'in
14



Cubik'in
16



Eclipse suspendue
48



Pyrole suspendue
50

Nos solutions en top de mât



Dzari Classic portée
20



Dzari Uno
22



Pyrole portée
24



Eclipse portée
26



Helenae portée
28



Calliandre portée
30

Nos solutions suspendues



Dzari Classic suspendue
36



Calliandre suspendue
40



Helenae suspendue
42



Polaris suspendue
46

Nos solutions latérales



Dzari Horizon
56



Polaris Horizon
60




Pyrole Horizon
62

Nos ensembles spécifiques



Dzari Izabela
66



Hysope
68



Simoun
70

Sommaire



Nos bornes et colonnes



Victor
74




Vengo
76

Nos crosses et consoles



Limba
80



Loko
80



Laka
81



Teso
81



Moba
82



Oyo
82



Katawa
83




Zimu
83




Kinga
84



Saho
84



Saka
85




Krio
85



Ternay
86



Ico
86




Alès
87




Rafale
87




Millau
88




Avignon
88



Toronto
89



Saint-Mathieu
89




Amboise
90



Akan
90

Sommaire

Nos crosses et consoles spéciales Horizon



Snake
91



Crosse cassée
91



Lumia
91

Nos crosses et consoles spéciales Dzari Horizon



Alizée
92



Zen
92




Quand le style rencontre le design



Trad'in



Cubik'in



Déco Urbain
TRAD'IN



IP.65
IK10



Trad'in



Version



PDG 20/27
3/4"G



PDG 15/21
1/2"G



Avantages et particularités

- > **Maintien du toit en position ouverte par l'intermédiaire d'un bras**
- > **Relamping facile**
- > **Bloc interchangeable en source LED**

Dimensions



Finitions

Inox / Alu RAL au choix
Verre plat uniquement

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et jardins



Pistes cyclables



Zones piétonnes



Monuments et façades

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2

Jusqu'à 84W

Optiques routières, asymétriques et symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Déco Urbain
CUBIK'IN



IP:65
IK10

Version



PDG 20/27
3/4"G



PDG 15/21
1/2"G


Cubik'in



Avantages et particularités

- > **Maintien du toit en position ouverte par l'intermédiaire d'un bras**
- > **Relamping facile**
- > **Bloc interchangeable en source LED**

Dimensions



Finitions

Inox / Alu RAL au choix
Verre plat uniquement



Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et jardins



Pistes cyclables



Zones piétonnes



Monuments et façades

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2

Jusqu'à 84W

Optiques routières, asymétriques et symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Nos solutions en top de mât



Dzari
Classic



Dzari
Uno



Pyrole
portée




Eclipse
Portée



Helenae
Portée



Calliandre
Portée



Déco urbain
DZARI CLASSIC



IP:66
IK10

Version



Ø 60 avec
crapaudine
spéciale

Fixation
par 2 vis M8


Dzari Classic portée



Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable en source LED**

Dimensions



Finitions

Aluminium peint / RAL textura au choix

Vasques disponibles (IP66) :
Claire / Opale

Verre plat

Applications



Urbain : centre
ville, rues, routes
et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2

Jusqu'à 84W

Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques
 joints à la fin du catalogue et à la fiche
 technique du produit sur : www.lenzi.fr

6 m


5 m

4 m

3 m

2 m

1 m




© Lenzi
Photos non contractuelles.

Déco urbain
DZARI UNO



Uno
IP66
IK10

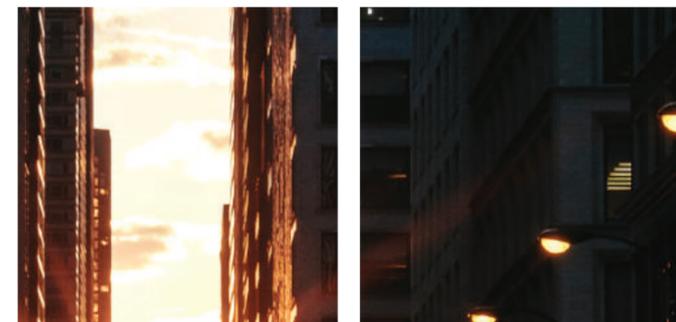

Version



TOP de mat Ø 62 maxi :
par recouvrement
TOP de mat Ø 76 maxi :
par emmanchement avec
embout spécial lisse
(pièce intermédiaire)




© Bryan Minear

Dzari Uno

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Bloc interchangeable en source LED**

Dimensions



Finitions

Aluminium peint / RAL textura au choix
Verre plat uniquement

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables





Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 84W
Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



© Zhu Dieng
Photos non contractuelles.

Déco urbain
PYROLE



Portée
IP.65
IK08

Version



PDG 20/27



Ø 60




Queue de crosse
Ø 40

Pyrole portée

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2

Jusqu'à 74W

Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Déco urbain
ECLIPSE



Portée
IP.65
IK08

Version



Queue
de crosse
Ø 40




PDG 20/27

Eclipse portée

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2
Jusqu'à 74W
Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr




5 m

4 m

3 m

2 m

1 m



Déco urbain
HELENAE



Portée

IP:65
IK08

Version



Queue
de crosse
Ø 40



PDG 20/27


Helenae portée



Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2
Jusqu'à 74W
Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



© Zhu Diéng
Photos non contractuelles.

Déco urbain
CALLIANDRE



Portée
IP.65
IK08

Version



Queue
de crosse
Ø 40



PDG 20/27


Calliandre portée



Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2
Jusqu'à 74W
Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Nos solutions suspendues



Dzari Classic Suspendue



Helenae Suspendue



Calliandre Suspendue



Pyrole Suspendue



Polaris Suspendue



Eclipse Suspendue





**Dzari Classic
suspendue
sans montants**



**Dzari Classic
suspendue
avec demis montants**



**Dzari Classic
suspendue
avec cage**



Console Krio



Console Kinga



Console Zimu



Console Katawa



Console Moba



Console Teso



Crosse Laka



Crosse Oyo



Crosse Saho

Déco urbain
DZARI CLASSIC



IP.66 IP.66 IP.66
IK10 IK10 IK10

Version




PDG 20/27
3/4"G

Dzari Classic suspendue

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable en source LED**

Dimensions

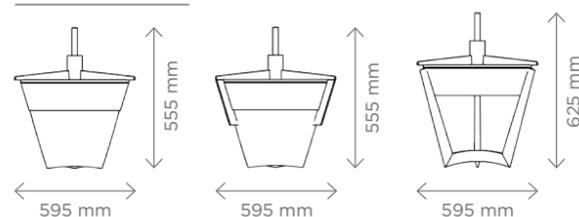

Finitions

Aluminium peint / RAL textura au choix
Vasques disponibles :
Claire / Opale
Verre plat

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 84W
Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr





Calliandre suspendue



Helenae suspendue



Crosse Ico



Crosse Limba



Crosse Saho




Crosse Saka



Console Avignon



Crosse Katawa




Crosse Loko



Crosse Krio



Crosse Rafale



© Zhu Difeng

Déco urbain
CALLIANDRE



Suspendue

IP.65
IK08

Version




PDG 20/27



Queue de crosse
Ø 40



© Zhu Di'eng

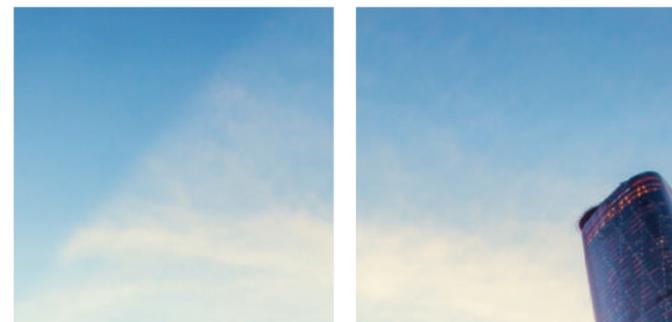


Calliandre suspendue

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

dre



Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables





Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2
Jusqu'à 74W
Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

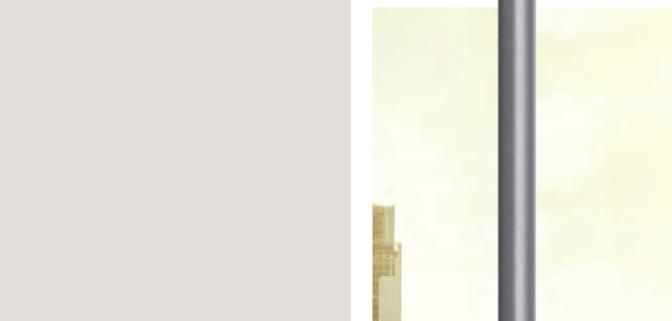

© Zhu Di'eng
Photos non contractuelles.

Déco urbain
HELENAE



Suspendue

IP:65
IK08

Version



PDG 20/27




Queue
de crosse
Ø 40

Helenaë suspendue

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2

Jusqu'à 74W

Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr





Polaris suspendue



Eclipse suspendue



Pyrole suspendue



Console Kinga




Crosse Moba




Crosse Oyo



Crosse Limba




Crosse Moba




Crosse Teso



Crosse Laka



Crosse Saho



Crosse Saka

Déco urbain
POLARIS



Suspendue

IP:65
IK08

Version



PDG 20/27




Version
latérale
Ø 60

Polaris suspendue

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix

Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2

Jusqu'à 74W

Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Déco urbain
ECLIPSE



Suspendue

IP:65
IK08

Version




PDG 20/27



Queue
de crosse
Ø 40



Zhuo Cheng

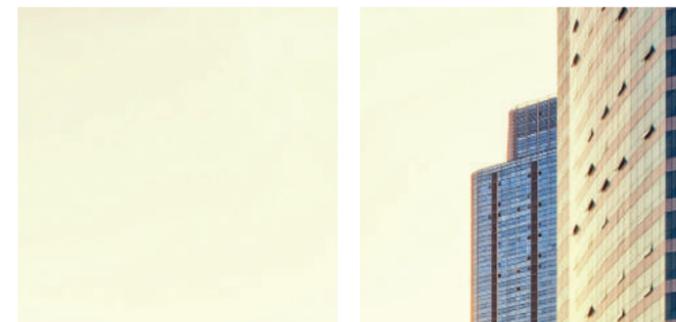


Eclipse suspendue

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium ASI0G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables




Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2
Jusqu'à 74W
Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



© Stephen Bergin
Photos non contractuelles.

Déco urbain
PYROLE



Suspendue

IP:65
IK08

Version



PDG 20/27



Queue
de crosse
Ø 40




Ø 60

Pyrole suspendue

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2

Jusqu'à 74W

Optiques routières, asymétriques
symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



© Zhu Difeng
Photos non contractuelles.

Nos solutions latérales



**Dzari Horizon
Large**






**Dzari Horizon
Small**



**Polaris
Horizon**



**Pyrole
Horizon**

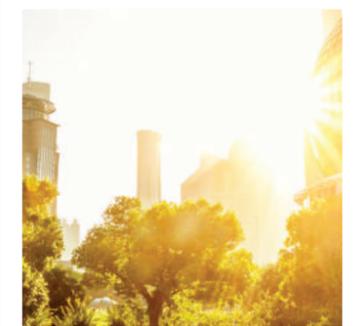



**Dzari Horizon
Large**



**Dzari Horizon
Small**



Crosse Alizée



Crosse Saho



Crosse Snake



Crosse Teso



Crosse Akan



Crosse Lumia



Crosse Oyo



Crosse Zen



Déco urbain
DZARI HORIZON



Horizon Large Horizon Small

IP.66 IP.66
IK10 IK10

Version



Fixation
latérale Ø48
avec 2 vis




Dzari Horizon

Large et Small

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Vasque interchangeable et évolutive en verre plat**
- > **Bloc interchangeable en source LED**

Dimensions

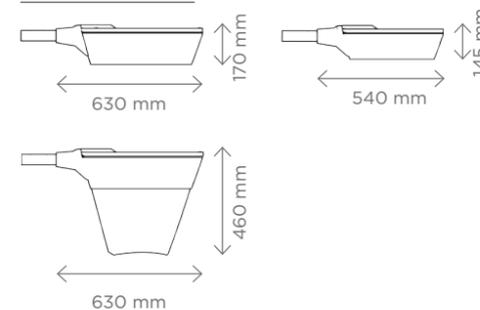

Finitions

Aluminium peint / RAL textura au choix
Small : verre plat uniquement
Large : vasque claire / opale ou verre plat

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2

Large : jusqu'à 84W

Small : jusqu'à 38W

Optiques routières, asymétriques
et symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr






Polaris Horizon



Pyrole Horizon



Crosse Katawa




CrosseSaho



Crosse Saka



Crosse Laka




Crosse Limba



Crosse cassée



Crosse Oyo




Crosse Zimu



Crosse Teso



Crosse Snake



Déco urbain
POLARIS HORIZON



Horizon

IP.65
IK08

Version



Ø 60



PDG 20/27



© Zhu Dieng


Polaris Horizon



Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*




Sources LED CL 2

Jusqu'à 74W

Optiques routières, asymétriques et symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

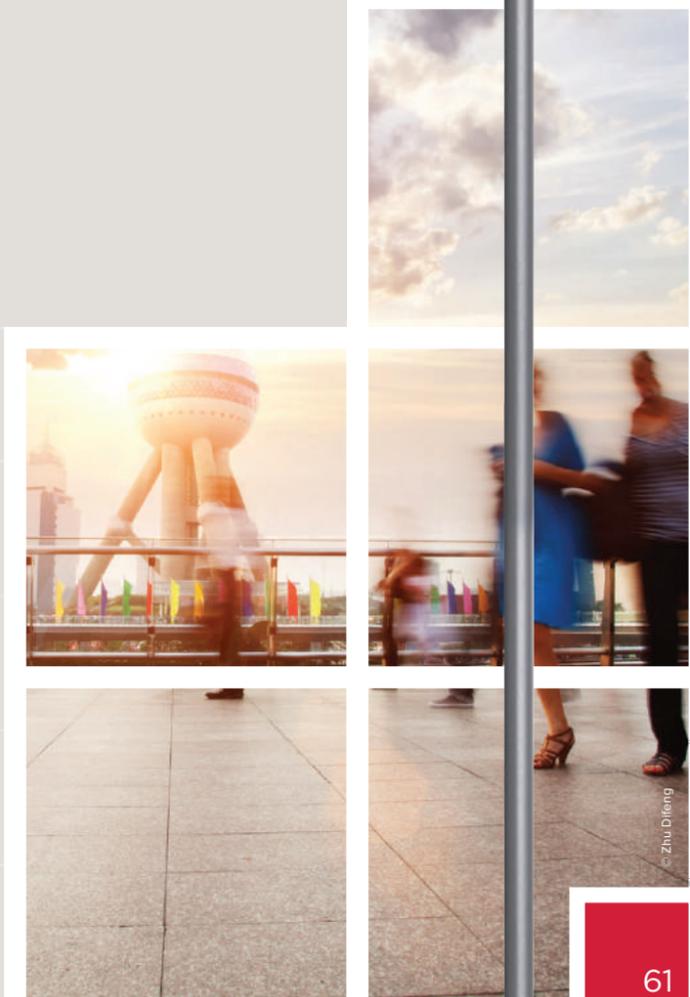

© Zhu Dieng
Photos non contractuelles.

Déco urbain
PYROLE HORIZON



IP:65
IK08

Version



Ø 60



PDG 20/27



Queue de crosse Ø 40

Pyrole Horizon

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Accès à l'appareillage et au BO facilité par l'ouverture et basculement du capot inférieur**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage**

Dimensions



Finitions

Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Fermeture plane polycarbonate clair

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*





Sources LED CL 2

Jusqu'à 74W

Optiques routières, asymétriques et symétriques


* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

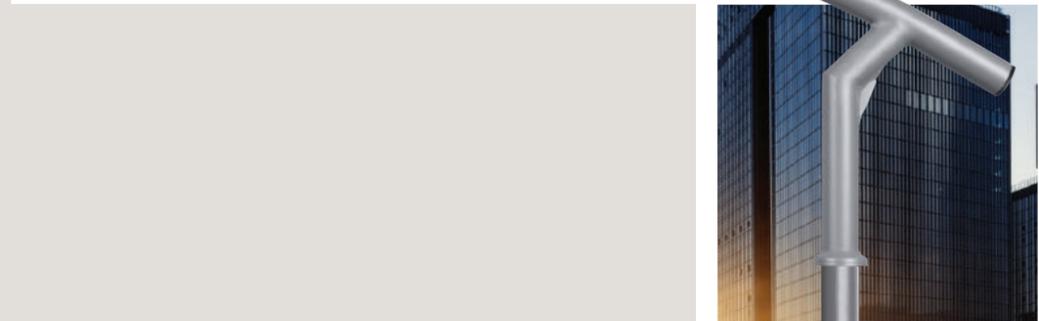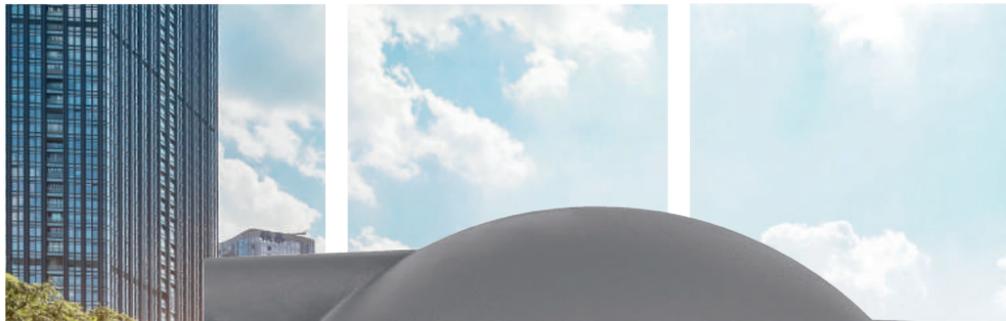

Nos ensembles



Simoun

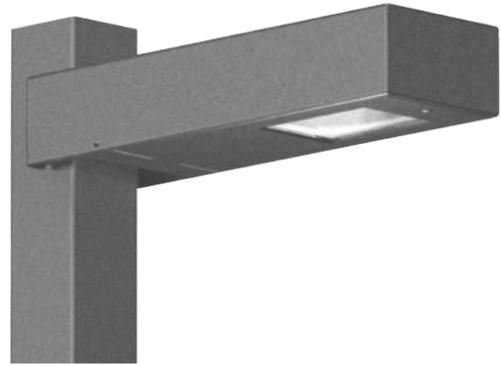

Hysope



Dzari Izabela



Déco urbain
SIMOUN



IP:65
IK08

Version



Version murale


Version simple et double portée TOP de mât Ø 60 ou 90

Simoun

Avantages et particularités


- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Système d'ouverture facile par indexage**
- > **Accès aux appareillages sans outils**
- > **Interchangeabilité de l'appareillage sur platine amovible**

Dimensions

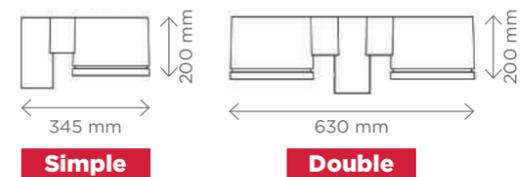

Simple

Double



Murale

Finitions

Lanterne et applique :
Aluminium AS10G peint / RAL textura au choix
Verre plat uniquement

Ensemble complet :
Mât tubulaire ou cylindro conique avec rétreint :
Acier S235 galvanisé à chaud / RAL textura au choix

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Parkings, bâtiments et industriels



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2

Jusqu'à 40W

Optique résidentielle, piétonnière urbaine, routière, asymétrique, symétrique

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr


5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

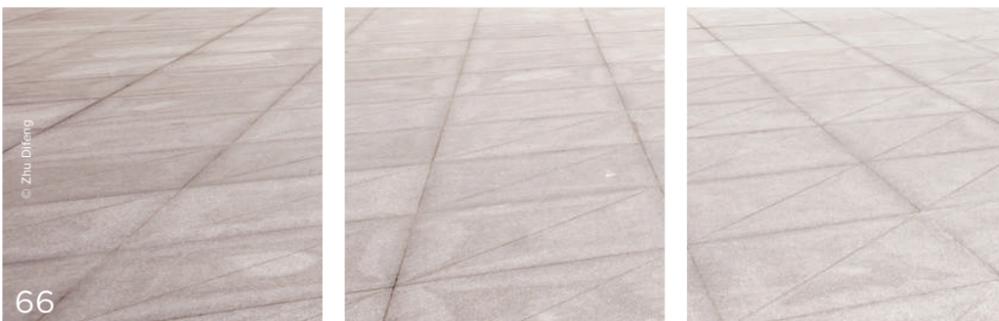

Déco urbain
HYSOPE



IP:65
IK08

Version



Ensemble complet



Version murale



© Zhuo Dieng

Hysope

Avantages et particularités

- > **Système basculant non auto bloquant du luminaire en position ouverte**
- > **Interchangeabilité du bloc optique**
- > **Réglage de l'inclinaison lanterne possible de 0° à 10°**
- > **Accès direct aux appareillages**
- > **Produit résistant en aluminium moulé**

Dimensions



Finitions

Lanterne et applique :
Aluminium moulé ASI0G / RAL textura au choix
Verre plat uniquement

Mât :
Acier S235 galvanisé à chaud /
Hauteurs standards (4.30m et 5.30m) /
RAL textura au choix

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Parkings, bâtiments et industriels



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*





Sources LED CL 2

Jusqu'à 40W

Optiques résidentielles, piétonnières, urbaines, routières, asymétriques et symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

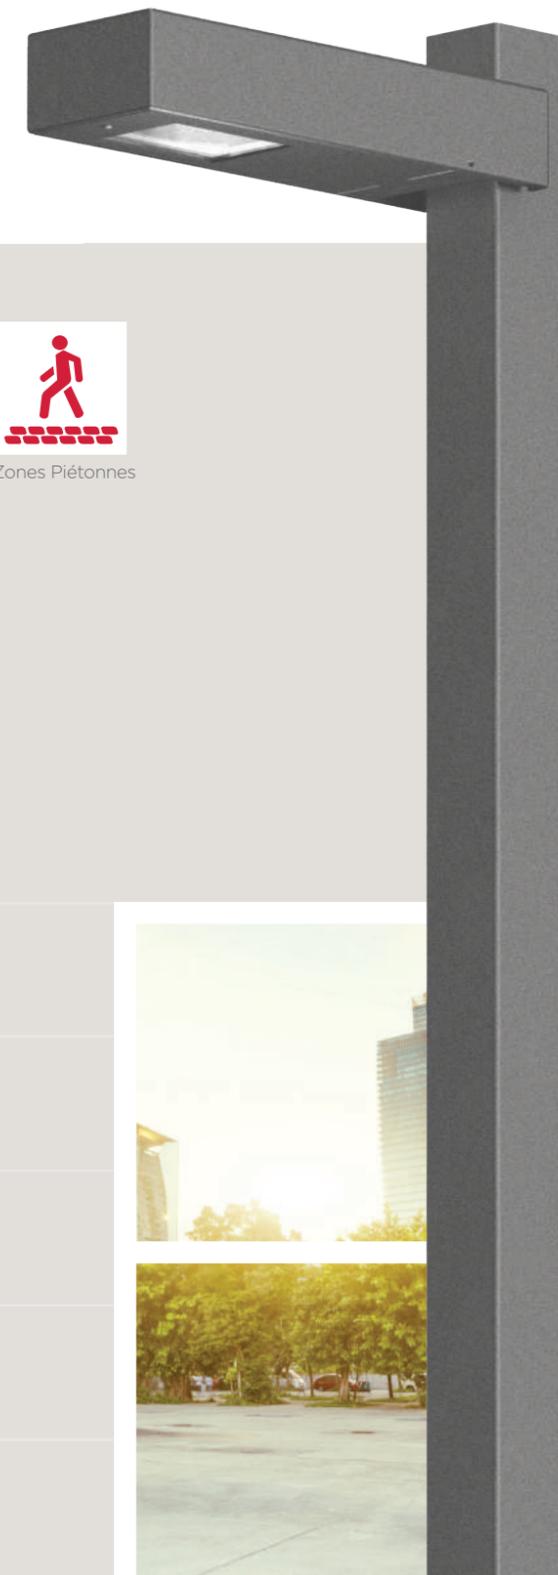

© Zhuo Dieng
Photos non contractuelles.

Style
DZARI IZABELA



IP:66
IK10

Dzari Izabela

Version



Fixation murale ou arrière de fût




Fixation murale ou arrière de fût

Avantages et particularités

- > **Produit résistant en aluminium moulé**
- > **Maintien du toit en position ouverte par compas**
- > **Relamping facile**
- > **Bloc interchangeable en source LED**

Dimensions

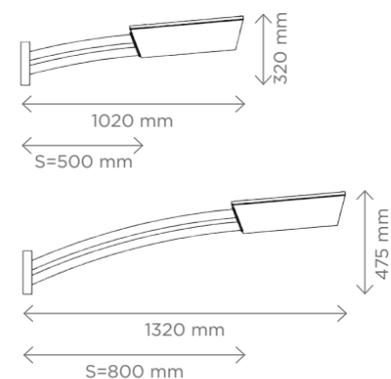

Finitions

Aluminium peint / RAL textura au choix
Verre plat uniquement

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, autoroutes, parkings, bâtiments industriels et ronds-points



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 1 et 2
Jusqu'à 84W
Optiques routières, asymétriques et symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr



Nos bornes et colonnes



Victor



Vengo



Bornes et colonnes

VICTOR



IP:65
IK08

Version



Borne,
colonne




Applique

Victor

Avantages et particularités

- > Bloc optique et appareillage interchangeables
- > Accès par visserie inviolable
- > Système LED évolutif
- > Optique optimisée pour les cheminements
- > Semelle de fixation galvanisée à sceller

Dimensions

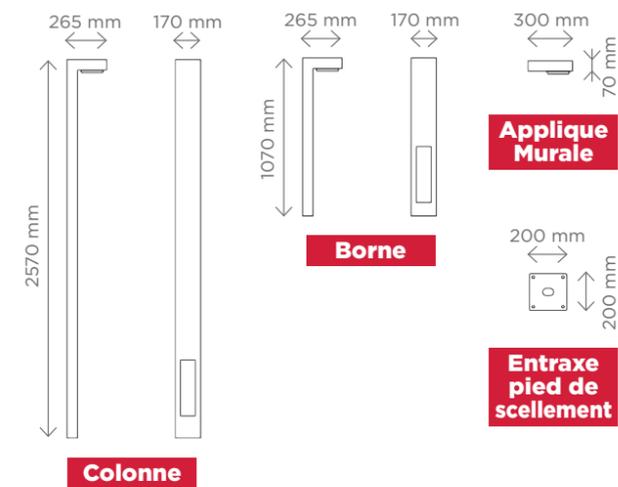

Finitions

Aluminium extrudé 6060 peint / RAL textura au choix
Vasque claire en polycarbonate

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Parkings, bâtiments et industriels



Pistes cyclables



Zones Piétonnes

Optiques et sources*




Sources LED CL 2

Jusqu'à 20W

Optiques résidentielles, piétonnières, urbaines, routières, asymétriques et symétriques

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

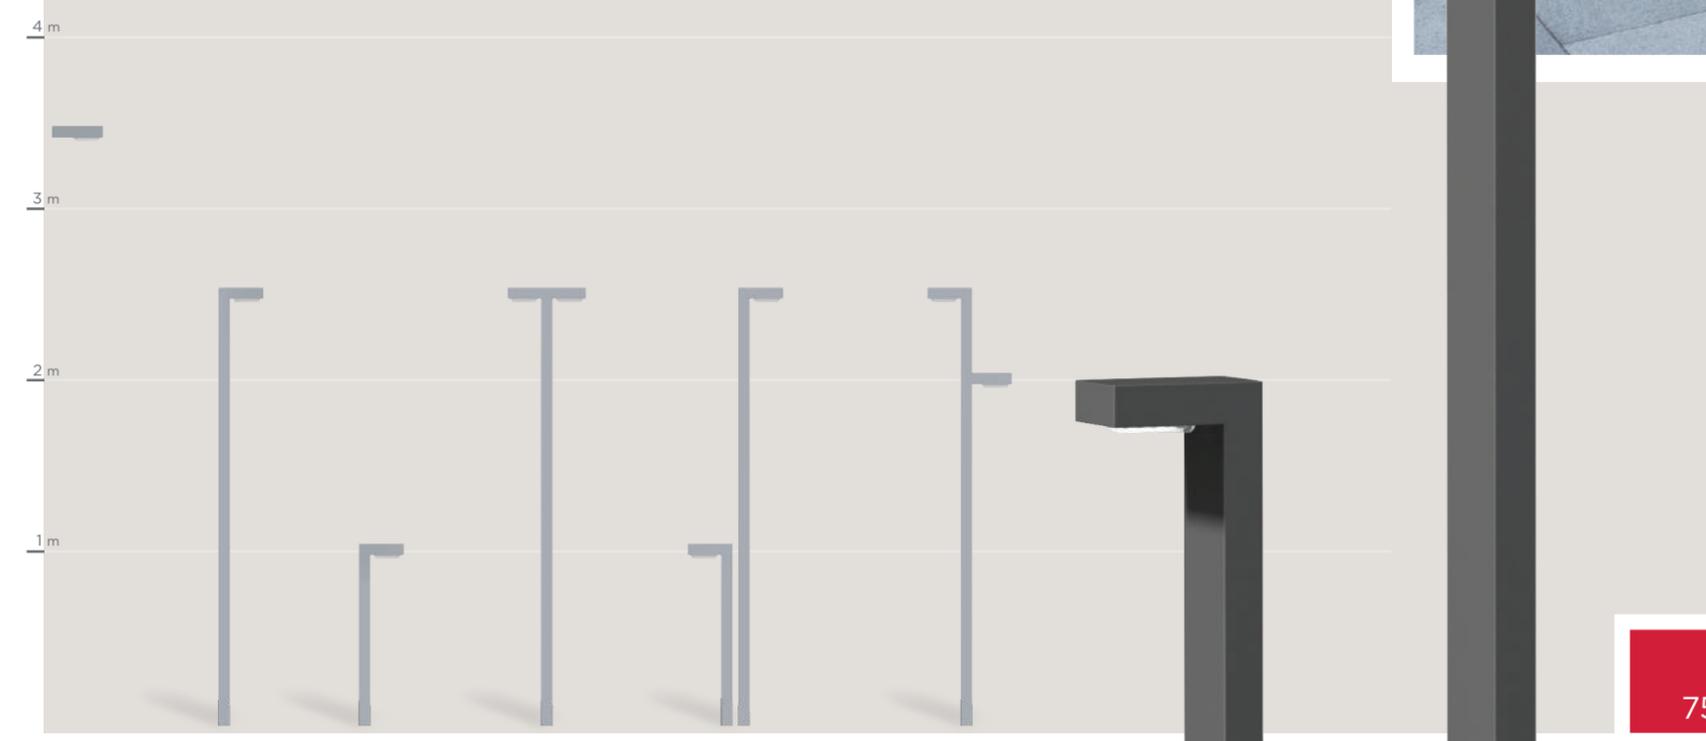

Bornes et colonnes

VENGO





IP:65
IK08

Version



Borne,
colonne

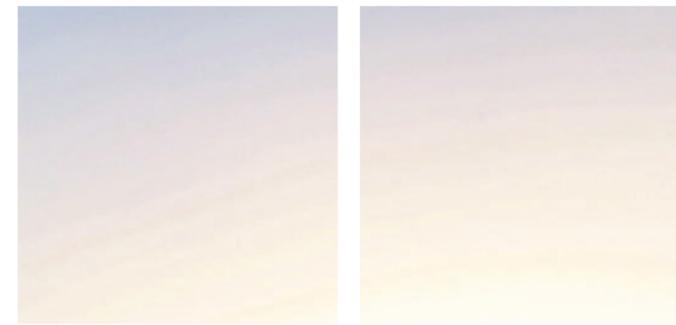


Vengo

Avantages et particularités

- > Bloc optique et appareillage interchangeables
- > Ouverture/fermeture par visserie inviolable
- > Système LED évolutif
- > Optique optimisée pour les cheminements
- > Semelle de fixation galvanisée à sceller

Dimensions

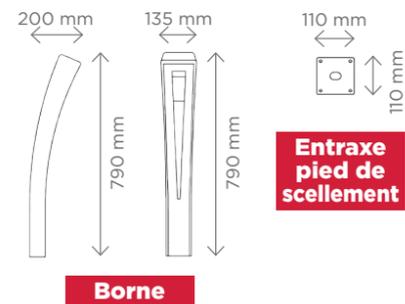

Finitions

Aluminium ASI0G peint / RAL textura au choix
Fermeture polycarbonate opale

Applications



Urbain : centre ville, rues, routes et espaces urbains



Résidentiel



Parcs et Jardins



Routes, auto-
routes, parkings,
bâtiments
industriels
et ronds-points



Pistes cyclables




Zones Piétonnes

Optiques et sources*



Sources LED CL 2
Jusqu'à 20W
Optiques piétonnières

* Se référer aux documents techniques joints à la fin du catalogue et à la fiche technique du produit sur : www.lenzi.fr

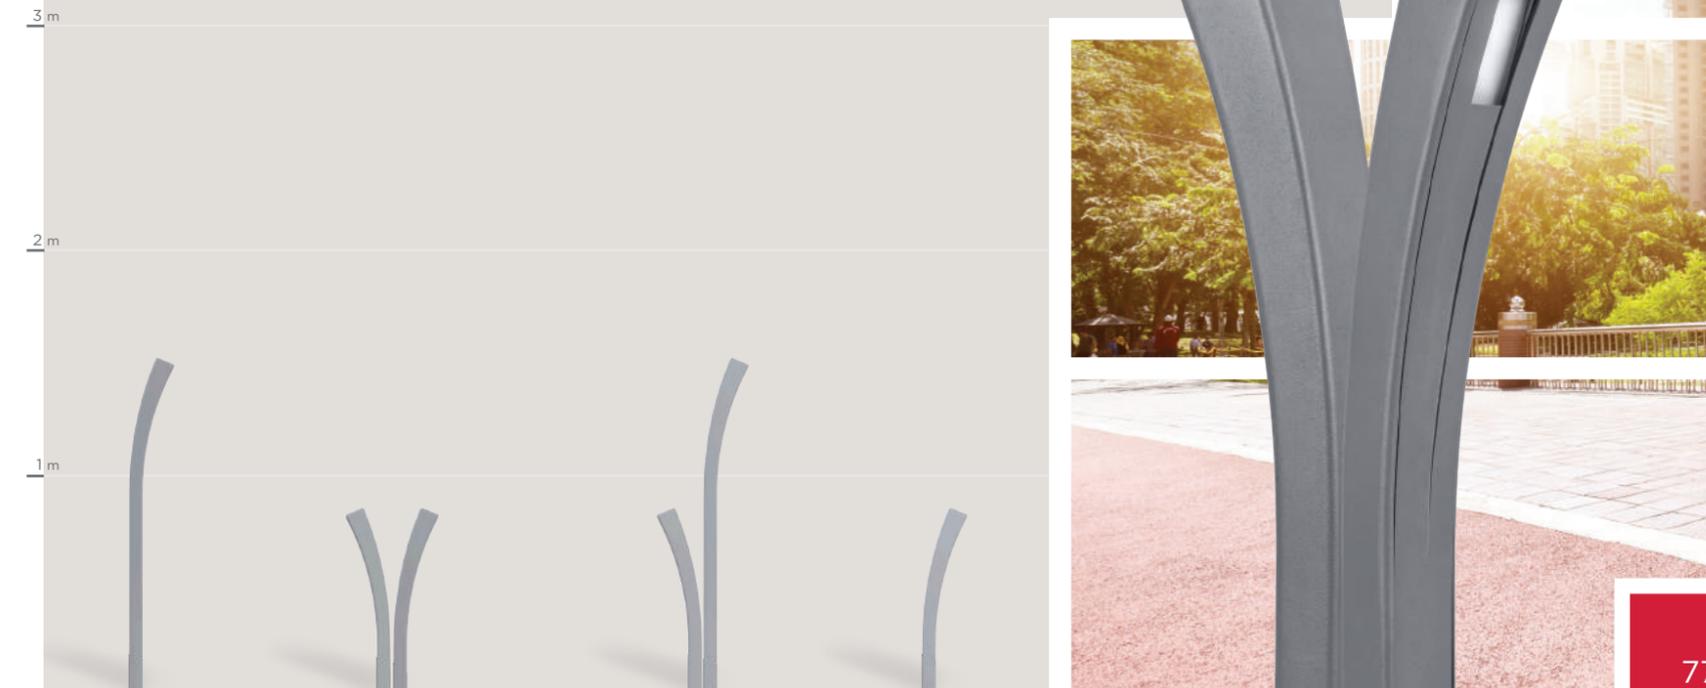



Supports

Crosses et consoles

Crosses

Nos crosses se composent en 2 catégories :

- **Crosses monoblocs**



Support fixé en top de mât.

- **Bouquet 1 feu, 2 feux, etc.**

Réhausse emmanchée dans un mat sur laquelle vient se fixer une console murale.

Pour toutes demandes de crosses monoblocs nous consulter.




Ornements en top de bouquet optionnels sur demande de faisabilité. Standards représentés sur chaque modèle.

Consoles - Appliques murales


Support destiné à être fixé sur un mur ou en applique sur un mât.

SUPPORTS

Crosses
et consoles
contemporaines

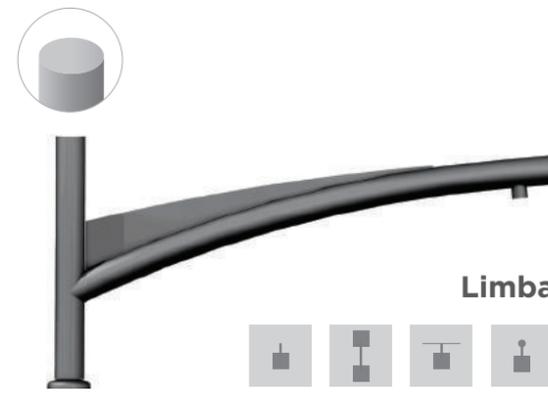

Limba

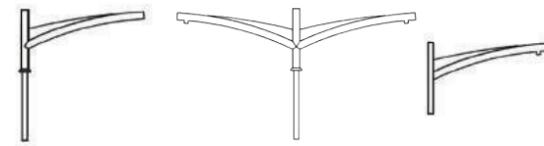


Crosse simple Crosse double Console


Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		

Inclinaison du luminaire 5°

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.

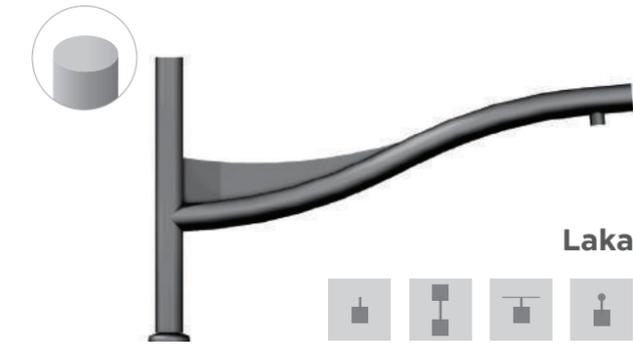

Laka

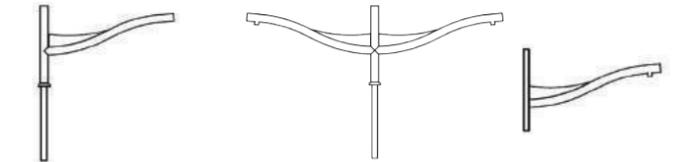


Crosse simple Crosse double Console


Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		

Inclinaison du luminaire 5°

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.

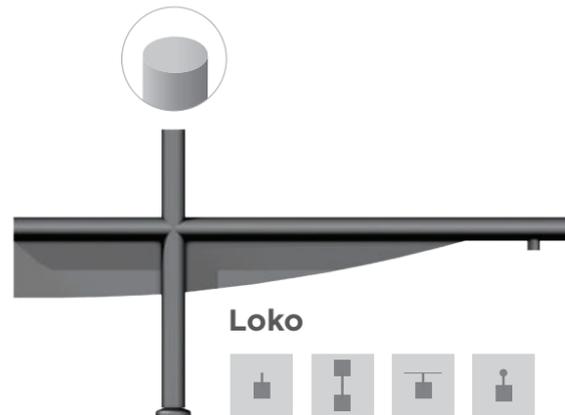

Loko

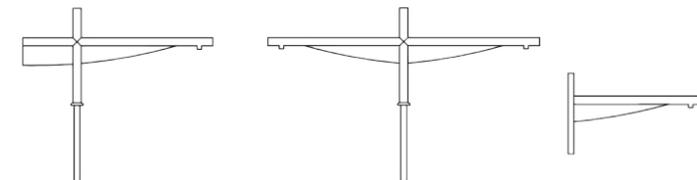

Crosse simple Crosse double Console



Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		

Inclinaison du luminaire 0°

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.



Teso


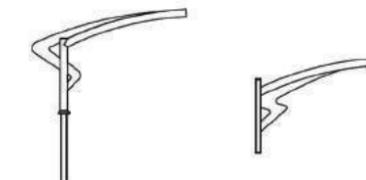



Crosse simple Console

Saillie entrée latérale (m)	1.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60	
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")	





Inclinaison du luminaire 5°

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.




SUPPORTS

Crosses
et consoles
contemporaines

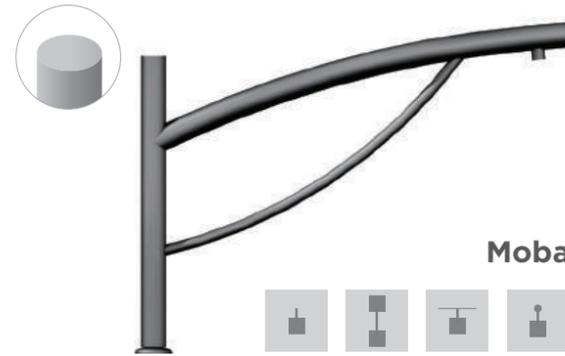

Moba

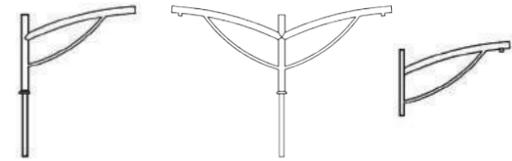

Crosse simple Crosse double Console


Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		

Inclinaison du luminaire 5°

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.



Oyo

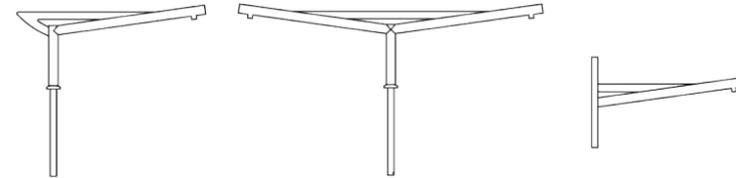

Crosse simple Crosse double Console



Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		

Inclinaison du luminaire 8°

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.



Zimu

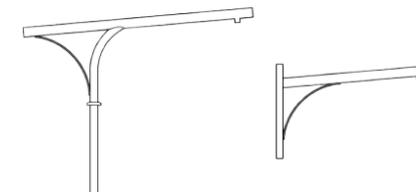


Crosse simple Console

Saillie entrée latérale (m)	1.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	0.900
Ø de brandon	Ø48.3	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60	
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")	

Inclinaison du luminaire 5°

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.

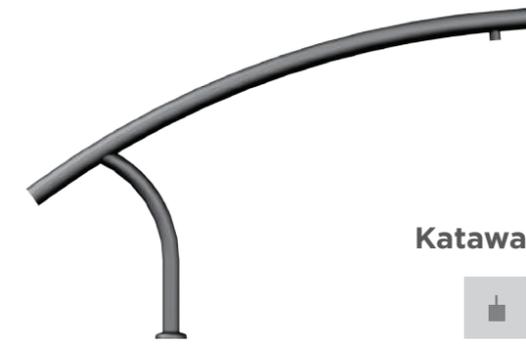

Katawa



Crosse simple

Saillie entrée latérale (m)	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900
Ø de brandon	Ø48.3
Ø d'emmanchement latéral	Ø60
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")



Inclinaison du luminaire 5°

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.




SUPPORTS

Crosses
et consoles
contemporaines




Kinga

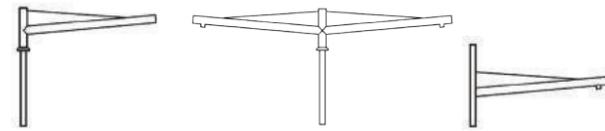


	Crosse simple	Crosse double	Console
Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		
Inclinaison du luminaire	5°		

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.

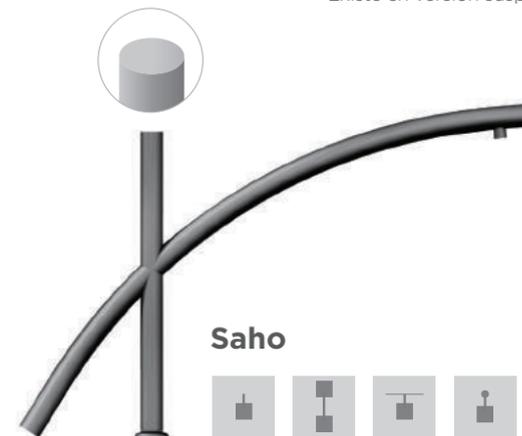


Saho

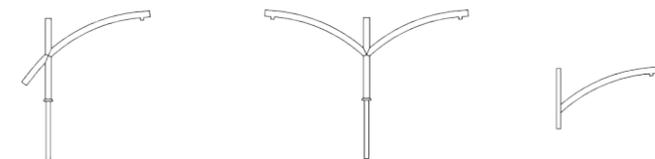


	Crosse simple	Crosse double	Console
Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		
Inclinaison du luminaire	5°		

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.

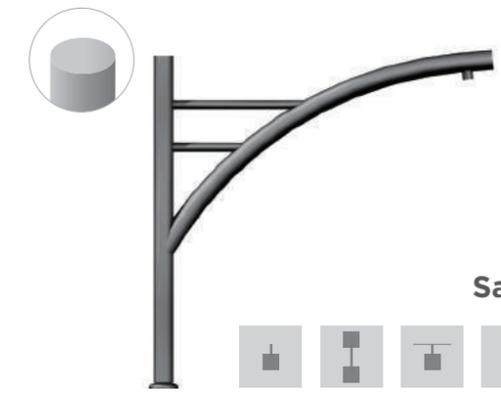

Saka

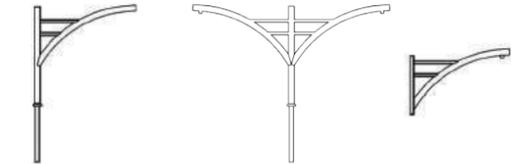

	Crosse simple	Crosse double	Console
Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		
Inclinaison du luminaire	5°		

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.




Krio



	Crosse simple	Crosse double	Console
Saillie entrée latérale (m)	0.500	1.000	0.520
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement porté	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		
Inclinaison du luminaire	Aucun		

* Existe en version suspendue et en version portée pour Dzari Classic Portée.




SUPPORTS

Crosses et consoles contemporaines




Ternay

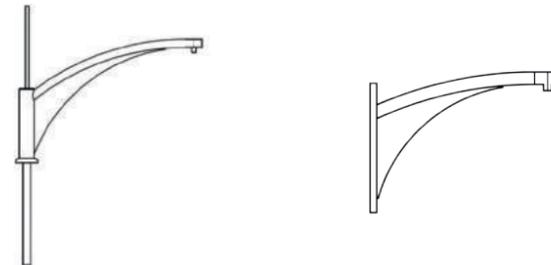


	Crosse simple et double*			Applique murale
Saillies (m)	1.200	1.000	0.650	1.200
Ø de brandon	Ø48.3			-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande			

* Existe en version suspendue uniquement. Crosse double disponible uniquement en saillie 0.650 m.

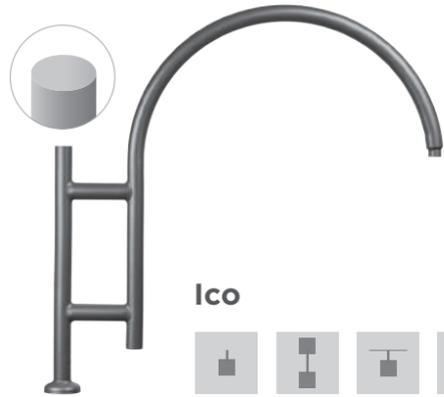


Ico

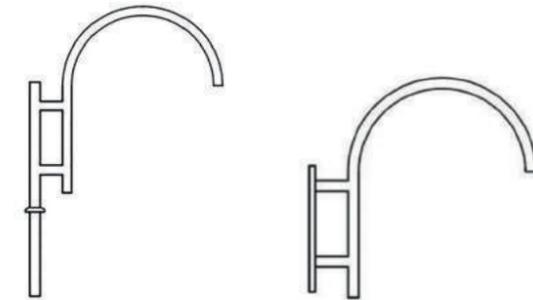


	Crosse simple et double*		Applique murale	
Saillies (m)	1.170	0.700	1.170	0.700
Ø de brandon	Ø42.4		-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande			

* Existe en version suspendue uniquement.

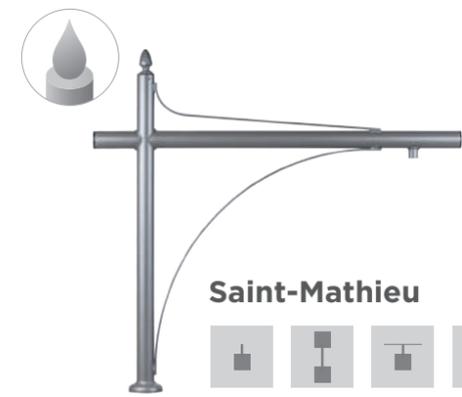

Saint-Mathieu




	Crosse simple et double*		Applique murale	
Saillies (m)	0.750	0.610	0.750	0.610
Ø de brandon	Ø42.4		-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande			

* Existe en version portée et suspendue.





Rafale

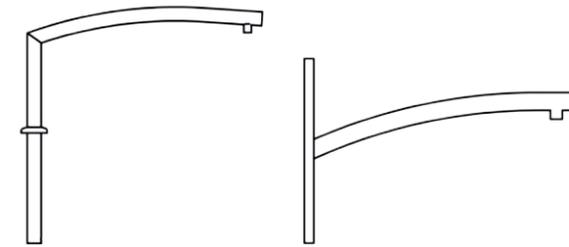






	Crosse simple*	Applique murale
Saillies (m)	0.750	0.750
Ø de brandon	Ø48.3	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande	

* Existe en version suspendue uniquement.



SUPPORTS


Crosses et consoles contemporaines

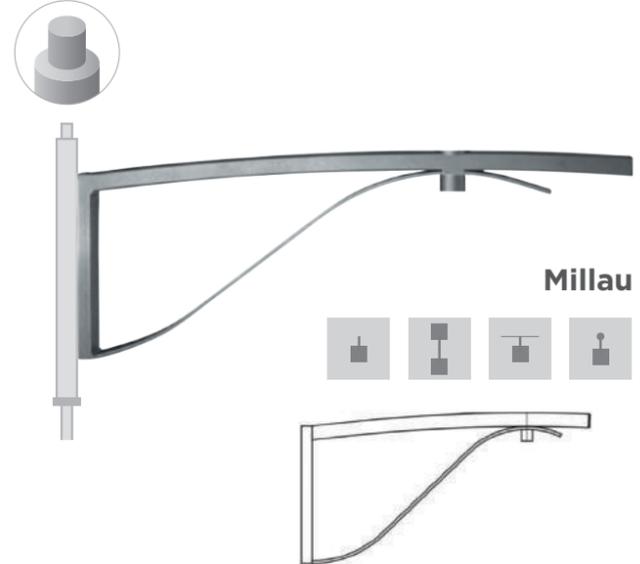

Millau

	Bouquet simple et double*				Applique murale			
Saillies (m)	1.200	1.000	0.800	0.650	1.200	1.000	0.800	0.650
Ø de brandon	Ø48.3				-	-	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande sauf version portée Ø60.3							


* Existe en version portée et suspendue.

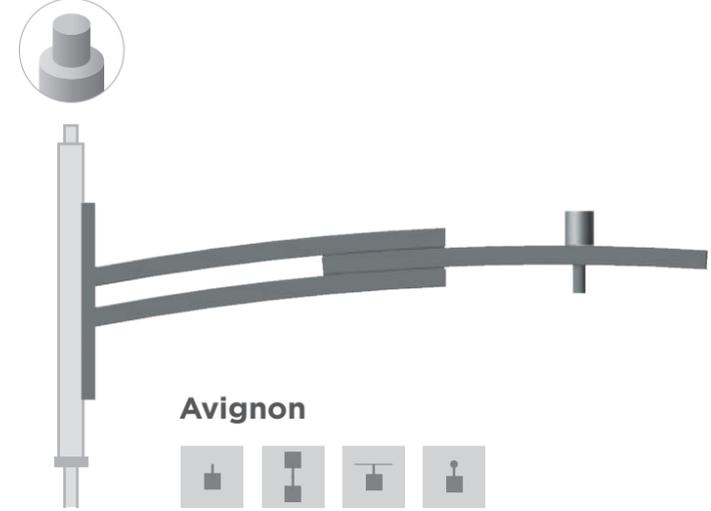

Avignon

	Bouquet simple et double*					Applique murale				
Saillies (m)	1.500	1.200	1.000	0.800	0.650	1.500	1.200	1.000	0.800	0.650
Ø de brandon	Ø48.3					-	-	-	-	-
Raccord taraudé	20/27 PDG standard ou 15/21 PDG sur demande sauf version portée Ø60.3									


* Existe en version portée et suspendue.

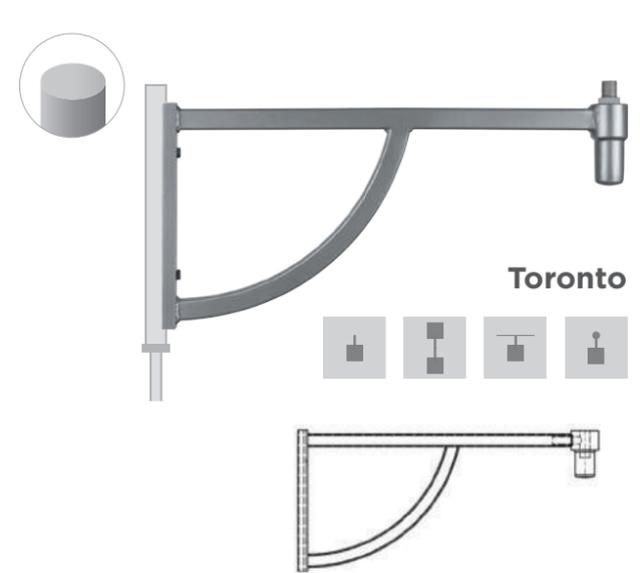

Toronto

	Bouquet simple et double*		Applique murale	
Saillies (m)	0.750	0.600	0.750	0.600
Ø de brandon	Ø48.3		-	-
Raccord taraudé	15/21 PDG standard ou 20/27 PDG sur demande en suspendue 20/27 PDG standard en portée			




* Existe en version portée et suspendue.

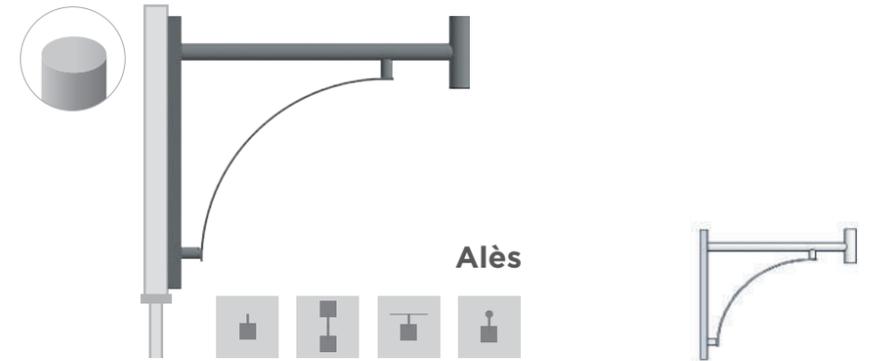

Alès

	Bouquet simple et double*	Applique murale
Saillies (m)	0.800	0.800
Ø de brandon	Ø48.3	-
Tube lisse	Ø 60.3 standard ou raccord taraudé 20/27 ou 15/21 sur étude	









* Existe en version portée uniquement.

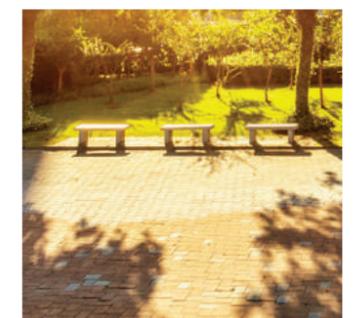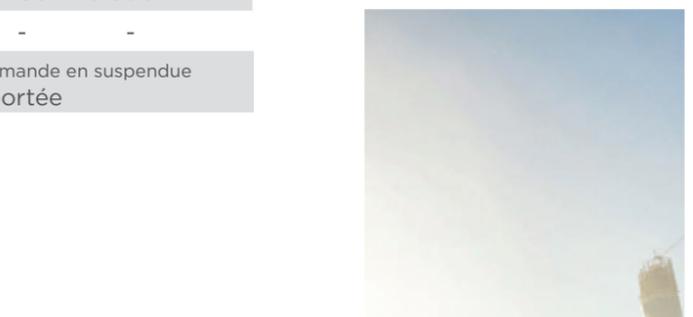

Saillie de 600 mm uniquement

SUPPORTS

Crosses
et consoles
contemporaines

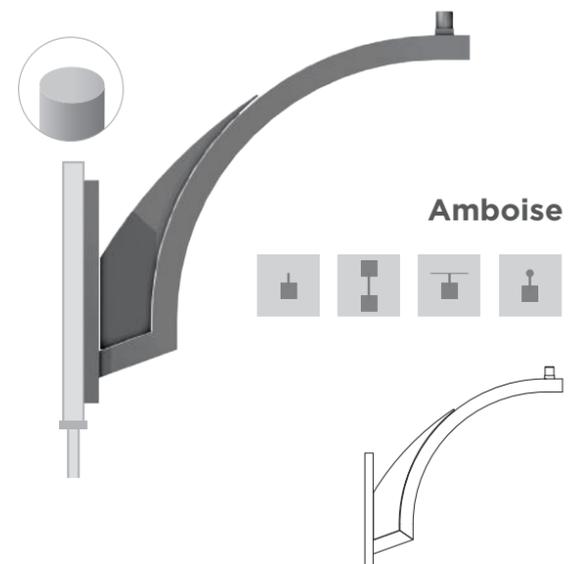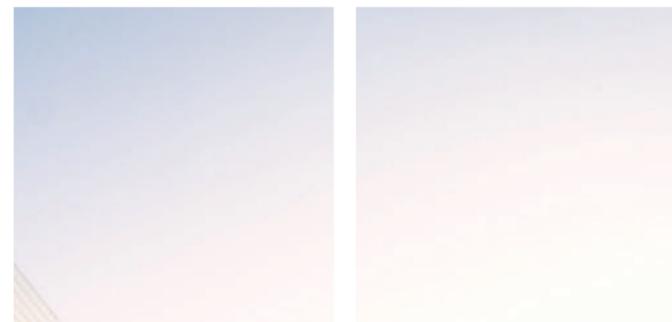

Amboise



	Bouquet simple	Bouquet double	Console
Saillie (m)	0.600	1.200	0.600
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		

* Existe en version portée uniquement.



Snake



	Crosse simple
Saillie (m)	0.850
Ø de brandon	Ø48.3
Ø d'emmanchement latéral	Ø60
Inclinaison du luminaire	5°

* Existe en version latérale uniquement.




Crosse cassée




	Crosse simple		
Saillies (m)	1.000	0.500	0.300
Ø de brandon	Ø48.3	Ø48.3	Ø48.3
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Inclinaison du luminaire	5°		

* Existe en version latérale uniquement.

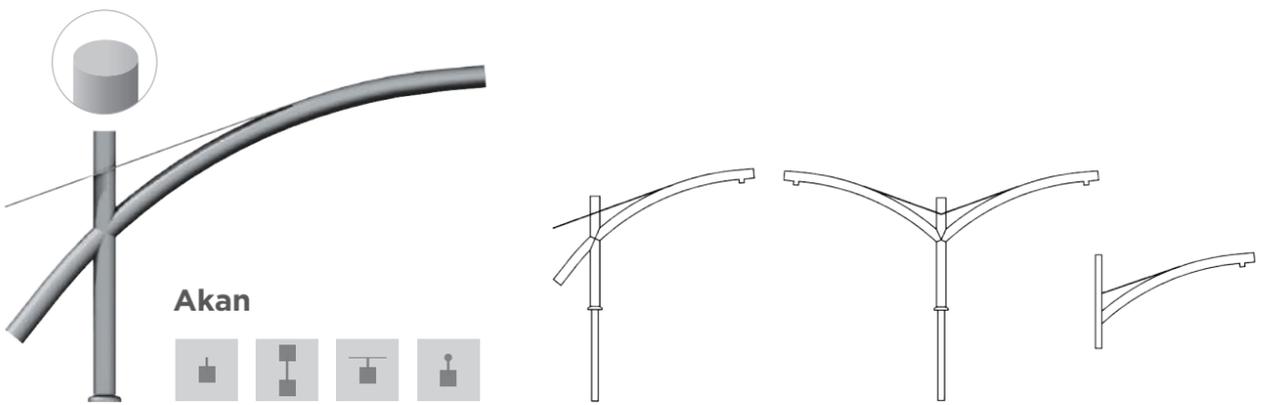

Akan

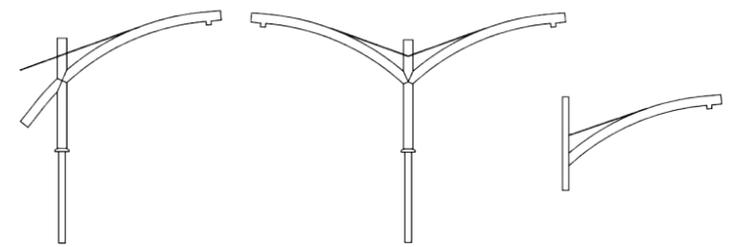

Lumia



	Crosse simple	Crosse double	Console
Saillie entrée latérale (m)	1.000	2.000	1.000
Saillie suspendue (m)	0.900	1.800	0.900
Ø de brandon	Ø42.4	Ø42.4	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60		
Raccord suspension standard	20/27 PDG (3/4")		
Inclinaison du luminaire	5°		

* Existe en version suspendue et latérale uniquement.





Lumia



	Crosse simple	Applique murale
Saillies (m)	0.770	0.750
Ø de brandon	Ø48.3	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø60	
Inclinaison du luminaire	5°	

* Existe en version latérale uniquement.

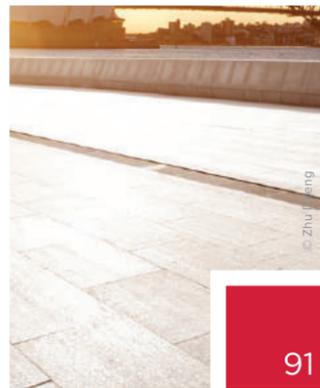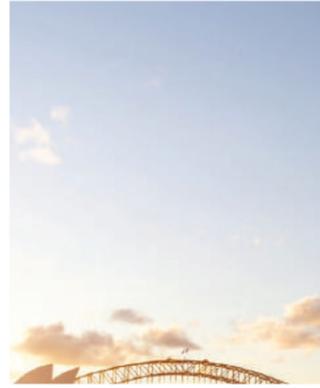

SUPPORTS

Crosses
et consoles
spéciales
Dzari Horizon



Zen




Crosse simple Applique murale Retour piéton

Saillies (m)	1.450	0.950	0.950	0.450
Ø de brandon	Ø48.3	Ø48.3	-	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø49 Inclinaison du luminaire 5°			

* Existe en version latérale uniquement.



Alizée

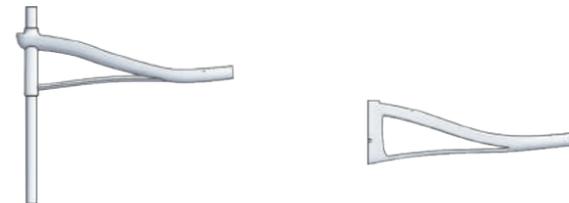

Crosse simple Applique murale Retour piéton

Saillies (m)	1.450	0.950	0.950	0.450
Ø de brandon	Ø48.3	Ø48.3	-	-
Ø d'emmanchement latéral	Ø49 Inclinaison du luminaire 5°			

* Existe en version latérale uniquement.

Catalogue Lenzi, Tome 2 - Édition 2018

Directeur de publication : Antoine Bonneville
Rédaction, préparation et suivi du dossier : Lélia Joubert
et Tanguy Doré - Ont participé à la réalisation : Isabelle
Lhardy, Myriam Fleur et l'équipe Lenzi.

Maquette et conception : 444 Communication
Crédits photo : © Lenzi, Fotolia, Shutterstock,
Xavier Perchaud, Thierry Vincent
Crédits photo couverture : © Punto Studio Foto AG
Impression : Centr'Imprim Issoudun





Z.I. Les Narrons
36200 Argenton-sur-Creuse
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 54 24 16 05
Fax : +33 (0)2 54 24 18 74
commercial@lenzi.fr
www.lenzi.fr

