



Atinia

L'éclairage haute performance
Elegance as a bonus

Atinia

Une lueur d'avance

Avant-garde lighting

C'est l'élégance du luminaire Atinia qui attire au premier coup d'œil. Puis, on remarque son aisance à apprivoiser l'espace qui l'entoure. Svelte et fluide, il s'approprie tout type de projet urbain et offre son éclairage performant au passant pressé comme au contemplateur. Discret ou coquet - rainure sur son chapeau qui s'illumine -, il est en harmonie avec son décor.

En solo ou en duo, à petite ou grande hauteur, qu'importe la nature de la fixation et la puissance de la lampe, il répond à toutes les exigences !



The sheer elegance of the Atinia luminaire-post immediately draws the eye. Then one notices the ease with which it appropriates the surrounding space. Svelt and flowing, it blends naturally into any urban context, offering high-performance lighting to passers-by in a hurry and others in a more contemplative mood. Discreet or appealing - with grooving on its dome -, it remains in total harmony with its decor.


Alone or as a pair, at low or high levels, regardless of the type of fixture or powerfulness of the lamp, Atinia meets all possible requirements !

Mise à jour : 11/07/2017

Update

www.ragni.com



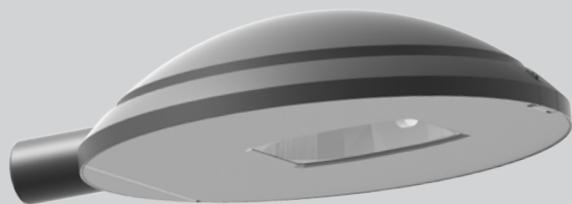

Atinia

Points forts

- Luminaire entièrement en fonderie d'aluminium injecté
- Luminaire IP 66 Total
- Maintenance sans outils
- Grande souplesse technique et esthétique
- Adaptable sur toutes fixations : rotule, top, manchon latéral, suspendue, posée
- Système Ledcolor au choix
- Très faibles nuisances lumineuses
- Matériaux utilisés respectueux de l'environnement
- Event IP 68

Highlights

- Fixture 100% in injected cast aluminium
- Total IP 66 luminaire
- Tool-free maintenance
- Great technic and esthetical flexibility
- Adaptable to all types of fittings: knuckle joint, top mount, side mount, hanging mount and supported mount
- Ledcolor system to choose from
- Very low light pollution
- Environment friendly materials
- IP 68 vent

Caractéristiques techniques

Matériau

Luminaire : Fonderie d'aluminium injecté

Réflecteur : Aluminium brillanté embouti

Protection : Verre trempé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou EVO2

Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : Atinia 6480 : 100 W - Atinia E6600 : 250 W - Atinia 6700 : 400 W

Cosmo : Atinia 6480 : 90W - Atinia E6600 & 6700 : 140 W

EVO2 : 48 LED @ 700 mA

Fixation

Latérale : Ø60

En top : Ø60 (Pour la 6480, se référer au luminaire DO Atinia)

Atinia E6600 : Sommitale : 1" GAZ mâle (1" GAZ femelle sur demande)

Pronfondeur d'emmanchement : Atinia 6480 : 80 mm

Atinia E6600 & 6700 : 100 mm

Couleur standard

Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005

Technical characteristics

Material

Fixture: Injected cast aluminium

Reflector : Pressed bright dipped aluminium

Protection: Tempered glass

Protection Shape

Standard: Flat glass

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Type: Asymmetrical reflector or EVO2

Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH: Atinia 6480: 100 W - Atinia E6600: 250 W - Atinia 6700: 400 W

Cosmo: Atinia 6480: 90W - Atinia E6600 & 6700: 140 W

EVO2: 48 LED @ 700 mA

Mounting

Side mount: Ø60

Top mounted: Ø60 (For 6480, refer to the DO Atinia luminaire)

Atinia E6600: Top hanging: 1" BSPT male (1" BSPT female on request)

Depth of insertion: Atinia 6480: 80 mm

Atinia E6600 & 6700: 100 mm

Color Standard

Sanded grey 2900 or black RAL 9005



Atinia

Une lueur d'avance
Avant-garde lighting




+ Version 6480
6480 version



+ Crochet pour ouverture
sans outil
Tool-free opening hook



+ ATINIA Slim 6600
Version LED dédiée
Available in LED dedicated version

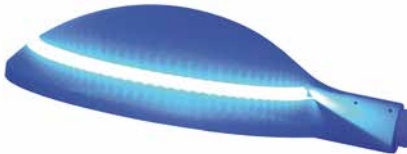

+ Rainure décorative pouvant
recevoir le Ledcolor
Decorative groove for receiving
Ledcolor



Do Ré Mi Fa




Alyria Atilea Bratinia

+ Les gammes DO, RE, MI, FA ainsi
que BRATINIA, ALYRIA et ATILEA
complètent l'offre ATINIA dans le
cadre d'un projet global et d'une
harmonisation esthétique.
The range DO, RE, MI, FA as well
as BRATINIA, ALYRIA et ATILEA
complete the offer ATINIA within
the framework of a global project
and a aesthetic harmonization.

Classe électrique I et II

Electric class I and II

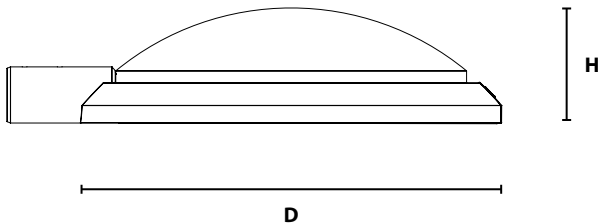

	Atinia 6480	Atinia E6600	Atinia 6700
--	----------------	-----------------	----------------

Poids (kg)/Weight..... 6,5.....7,5.....9,5

SCx (m²)/CxS..... 0,05.....0,07.....0,08

Indice de protection

Protection index

Bloc optiqueIP 66..... IP 66IP 66

Optical unit

Logement électriqueIP 66..... IP 66IP 66

Electrical housing

Énergie de choc..... IK 08..... IK 08IK 08

Shock resistance

Dimensions

Size

D	H	D	H	D	H
480	150	600	165	700	185

Options

IK 10 sur demande
Déconnexion à l'ouverture
IK 10 on request
Disconnects upon opening







CONSOLE **Arctia**
Arctia BRACKET



Atinia
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

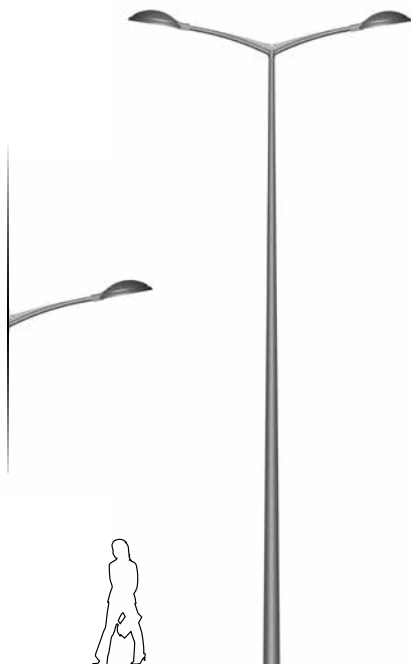

A - Murale
Wall mounting

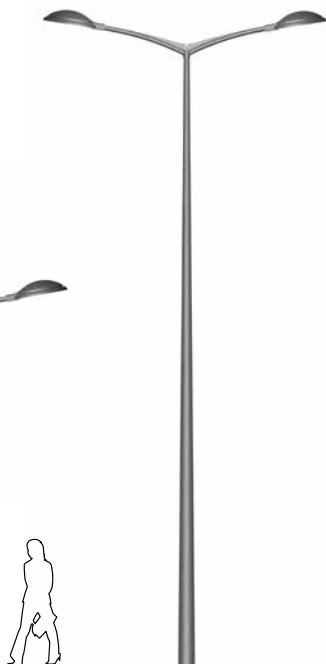

B - Kima 800



C - Kima 800



D - Kima 600



E - Kima 800


CONSOLE **Busselia**
Busselia BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Jima 500

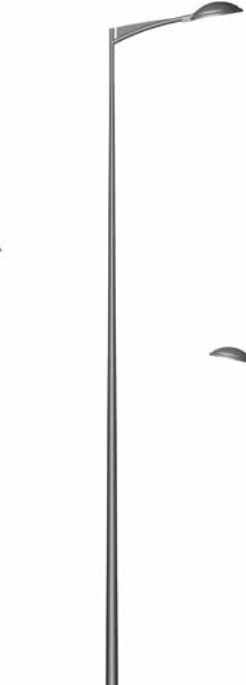

C - Kima 800



D - Kima 600



E - Kima 800



F - Kima 800





CONSOLE Denisia
Denisia BRACKET



Atinia

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting



B - Java 800



C - Java 600



D - Java 800



E - Java 800

Mât Cintré
Curved POLE



A - Curvi 500



B - Iro 700



C - Unia 700



D - Unia 700



CONSOLE **Lycia**
Lycia BRACKET




Atinia

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Murale
Wall mounting



B - Kima 800

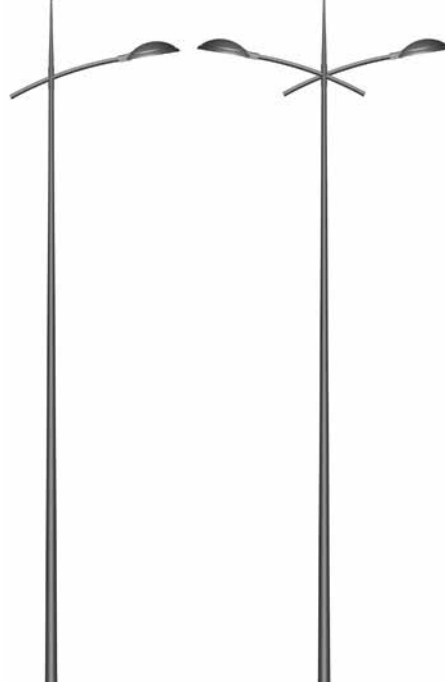

C - Kima 800



D - Kima 600



E - Kima 800

CONSOLE **Pelina**
Pelina BRACKET



A - Java 800



B - Java 800



C - Java 600



D - Java 800





CONSOLE **Surf**




Atinia

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting

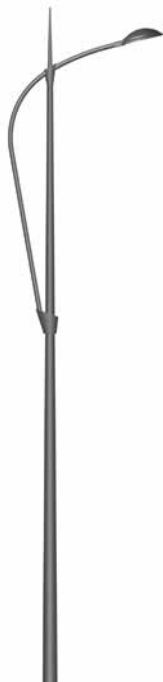

B - Java 800




C - Java 800



D - Java 800

CONSOLE **Tominia**
Tominia BRACKET

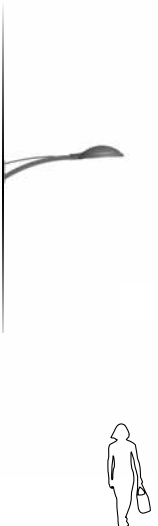

A - Murale
Wall mounting



B - Jima 600



C - Kima 800



D - Kima 800



E - Kima 800