

## 4440 LUMIKUB 4

Version carrée du Luminy 4 reprenant les mêmes options d'éclairage.


Installation sur lyre, applique murale ou plafonnier selon version.

### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Mise en valeur de végétation
- Éclairage de cheminement, de ruelles
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Fixation et visserie en acier inoxydable
- 316L Peinture thermolaquage sur demande
- Version plafond ou murale
- Option cache flux disponible
- Option quadrichromie disponible

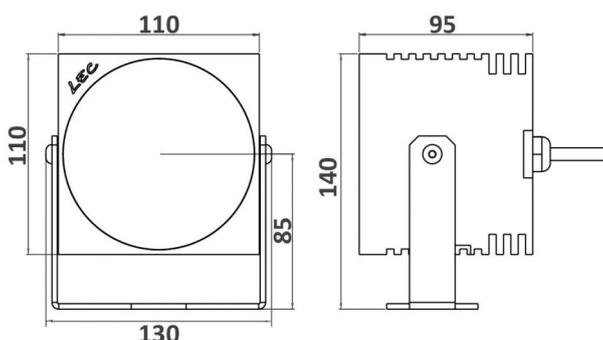

Nombre de LED	12
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/4440-lumikub-4-r1416>

### DOMAINE

#### Éclairage

Flux de référence : **2676 lm**  
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

Mâts

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **2600 g**

### Options d'effets lumineux

- Option quadrichromie
- Orientable sur 2 axes
- Faisceau orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

**Intégré** : 24V-Non dimmable, 24V-PWM, 24V-DMX, 24V-DALI

**Déporté** : 24V-0/10V

**Intégré** : 230V-Non dimmable, 230V-0/10V

### Matériaux

- AL** Aluminium usiné anodisé satiné
- PC 2** Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

**IK10 20J** Résistant aux chocs de 20 joules (IK10)

**IP67** Étanche à l'immersion temporaire

## 4440 LUMIKUB 4

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/4440-lumikub-4-r1416>

