

## 5655 LIGNON


Barreau lumineux commandable à la longueur voulue (maxi 2m) pour une pose individuelle ou en ligne continue pour un éclairage sans interruption. Longueur minimum = 100mm

### APPLICATIONS :

- Surlignage d'éléments architecturaux
- Éclairage depuis une corniche
- Éclairage en sous face de bancs
- Ligne continue

### CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Sortie câble latérale ou en sous-face
- En option, goujons latéraux pour pose fixe ou rotation grâce aux accessoires standards ou sur mesure : 5655G
- Option trichromie disponible

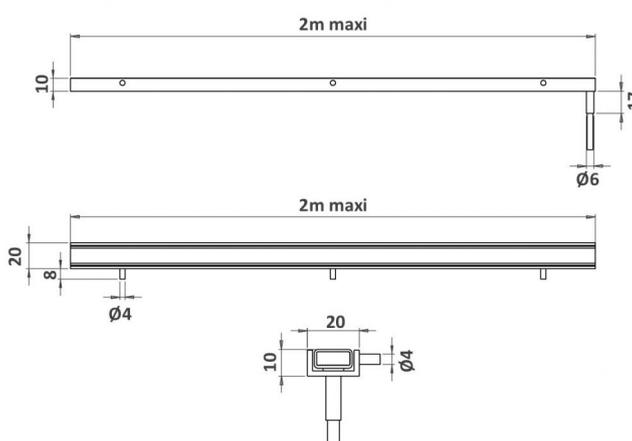

Nombre de LED	120
Type de LED	LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5655-lignon-r1305>

### DOMAINE

#### Éclairage

Flux de référence : **1452 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Appliques

Mains courantes

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **300 g/m**

Eco Design

### Options d'effets lumineux

Option trichromie

Non orientable

Fenêtre plane transparente

### Alimentation - pilotage

Longueur de câble **0.2 m**

Intégré : 24V-PWM  
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

### Matériaux

Aluminium usiné anodisé satiné

### Tenue mécanique - Etanchéité

IP66 product.legend-immersion.66

**5655 LIGNON**

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5655-lignon-r1305>

