

## 5634 STRIPE

Ce projecteur de dimension compacte et linéaire est destiné à être posé sur un appui de fenêtre ou un bandeau de façade.


Son optique spécifique donne un faisceau très étroit et allongé pour réaliser des effets d'éclairage originaux. (À 3m de distance, un bandeau de 15cm de large et de 3m de long).

### APPLICATIONS :

- Éclairage d'encadrement de fenêtre
- Surlignage de fins éléments architecturaux
- Traits lumineux sur une surface

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé noir
- Fenêtre en verre organique
- Lyre en aluminium anodisé incolore
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Peinture thermolaquage sur demande
- Optique spécifique 40x2°
- Option trichromie disponible

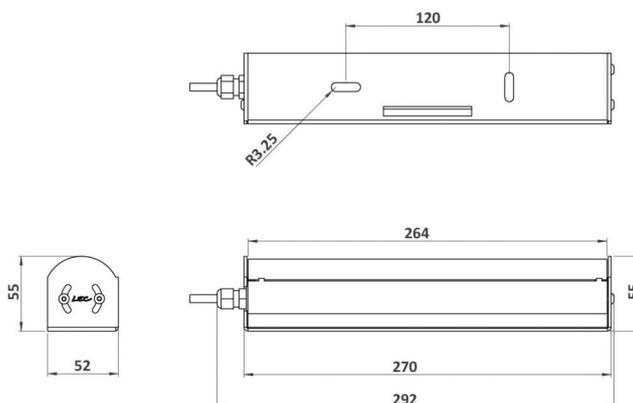

Nombre de LED	6
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5634-stripe-r297>

### DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : **1338 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Appliques

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **560 g**

### Options d'effets lumineux



Option trichromie



Orientable sur 1 axe



Faisceau orientable



Fenêtre plane transparente

### Alimentation - pilotage



Longueur de câble **1 m**



**Intégré** : 24V-PWM  
**Déporté** : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

### Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Verre organique anti-vandalisme

### Tenue mécanique - Etanchéité



Étanche à l'immersion temporaire

## 5634 STRIPE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5634-stripe-r297>

