

## 5733 SWINDON

Ce projecteur de dimension compacte et linéaire est la version encastrée du projecteur 5633-Arches. Conçu pour supporter les agressions de la rue, il peut aussi être encastré dans un appui de fenêtre.


Le choix d'optiques disponibles permet d'avoir des faisceaux pincés montant haut ou une homogénéité de nappage de façade malgré une implantation très rasante.

### APPLICATIONS :

- Éclairage de façades
- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Éclairage d'encadrement de fenêtre

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- 2 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Option trichromie disponible

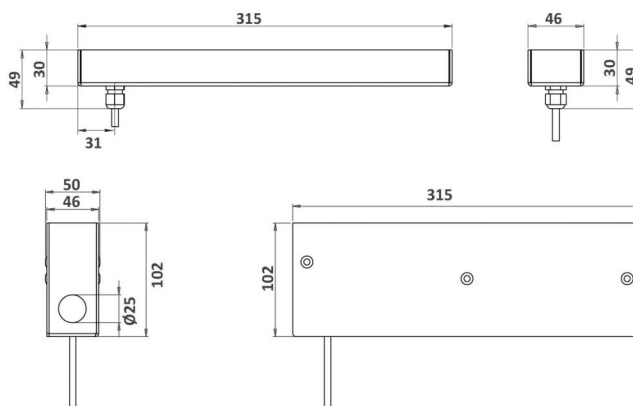

Nombre de LED	6
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/5733-swindon-r299>

### DOMAINE

#### Éclairage

Flux de référence : **1338 lm**  
Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés muraux
- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **950 g**

### Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- faisceau dévié 20° (option)
- Non orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

- Longueur de câble **1 m**
- Intégré** : 24V-Non dimmable, 24V-PWM
- Déporté** : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI
- Intégré** : 230V-Non dimmable, 230V-0/10V

### Matériaux

- AL** Aluminium usiné anodisé satiné
- PC 2** Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 60J** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP67** Étanche à l'immersion temporaire

## 5733 SWINDON

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5733-swindon-r299>

