

5716 ALLEVARD

Version médiane de la gamme des encastrés ronds orientables.

Rotation à 360° du projecteur dans son encastrément pour orienter le flux dans la bonne direction sans contrainte de pose.


Plateau de LED inclinable (0° à 25°) par réglage externe sans démontage du projecteur et sans affecter son étanchéité.

APPLICATIONS :

- Éclairage de façade de faible hauteur (5m)
- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, petits arbres...
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium anodisé
- Colerette en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- 2 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadrichromie disponible

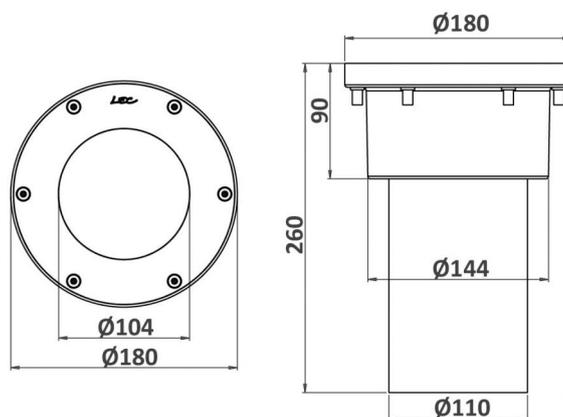

Nombre de LED	6, 7
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/5716-allevard-r97>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **1561 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés de sol sans saillie

Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **2300 g**

Options d'effets lumineux

Option quadrichromie

Orientable sur 2 axes

Faisceau orientable

Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

Fenêtre plane transparente

Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

Intégré : 24V-Non dimmable, 24V-PWM, 24V-DMX

Déporté : 24V-0/10V, 24V-DALI

Intégré : 230V-Non dimmable, 230V-PWM, 230V-0/10V, 230V-DMX, 230V-DALI

Matériaux

AL Aluminium usiné anodisé satiné

316L Inox 316L

PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Étanchéité

Supporte le roulage occasionnel tous véhicules

IK10 60J Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)

IP68 Étanche à l'immersion prolongée

Orientation réglable sans démontage

5716 ALLEVARD

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5716-allevard-r97>

