

## 1570R CHATEAUNEUF


Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Pour des versions avec pots d'encastrement, voir LUCERNE. Option trichromie disponible.

### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1570RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.

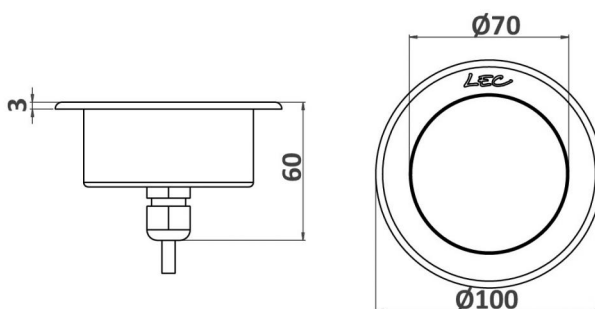

Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1570r-chateaufort-r923>

### DOMAINE

#### Éclairage

Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés muraux

Bordures de trottoirs

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : **400 g**

### Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- 20° faisceau dévié 20° (option)
- Non orientable
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

Longueur de câble **1 m**

Intégré : 24V-PWM  
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

### Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

**IK10 60J** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)

**IP68** Étanche à l'immersion prolongée

## 1570R CHATEAUNEUF

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1570r-chateauneuf-r923>

