

1830 LUCERNE


Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadri disponible

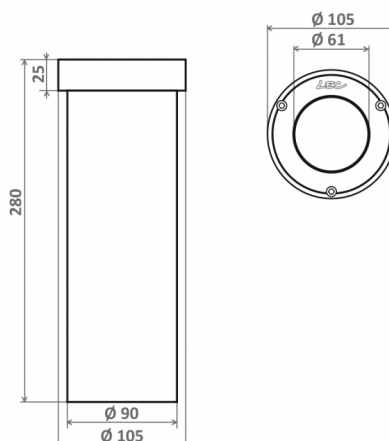

| | |
|---------------|---|
| Nombre de LED | 4 |
| Type de LED | LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter. |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K) |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1830-lucerne-r850>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **892 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol
- Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **415 g**

Options d'effets lumineux

- Option quadrichromie
- faisceau dévié 20° (option)
- Orientable sur 1 axe
- Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
- Dôme dépoli (option)
- Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

- Longueur de câble **1 m**
- Intégré** : 24V-PWM
- Déporté** : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

- Aluminium usiné anodisé satiné
- Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

- Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10** Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- 60J**
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée

1830 LUCERNE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1830-lucerne-r850>

