

## 2855M METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.


### APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

LED inclinées sur miroir

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'encastrement dédié
- Option trichromie disponible

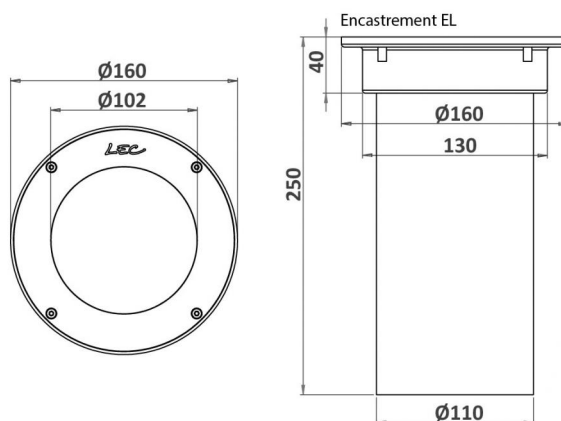

Nombre de LED	48
Type de LED	CMS trichro (A)
Couleur(s)	RGB (T)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/2855mz-meteor-r2451>

### DOMAINE

- Balisage

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 590 g

### Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Fenêtre plane transparente
- Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage

- Longueur de câble
- Intégré : 24V-PWM
- Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI
- Intégré : 230V-Non dimmable

### Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- PC 2 Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 Résistant aux chocs de 60 joules (IK10)
- IP68 Étanche à l'immersion prolongée