
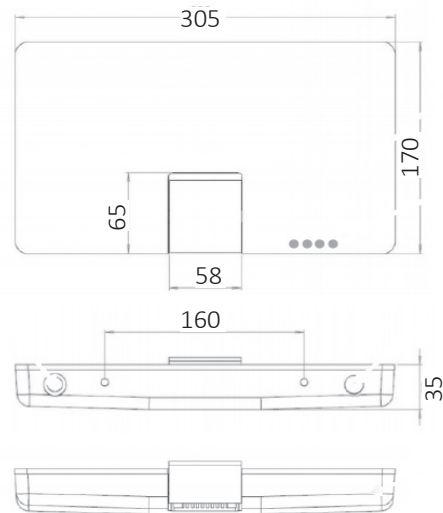


PROJECTEUR E-ONYX

FICHE PRODUIT

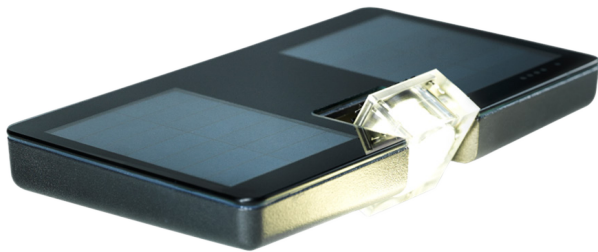


DESCRIPTIF

- . Appareil d'éclairage extérieur connecté à Led.
- . Bâti en aluminium moulé finition peinture thermolaquée polyester.
- . Vasque en verre trempé épaisseur 4 mm sérigraphié.
- . Batterie : LiFePO4 10 Ah.
- . Panneaux solaires Sunpower Back Contact avec technologie MPPT.
- . Bloc optique PMMA orientable à 220°.
- . Radiateur en aluminium anodisé.
- . Détecteur de présence et prise USB.
- . Management algorithmique par microprocesseur garantissant la gestion de la charge et le calcul d'une puissance optimale toute l'année en tenant compte de la latitude, de la saison et des conditions météorologiques.

-
- . Températures de charge de la batterie : -10°C / + 60°C.
 - . Températures de fonctionnement : -30°C / + 85°C.
 - . Poids : 2 kg.
 - . Dimensions : 305 x 170 x 35 mm.
 - . Options :
 - Autres couleurs sur demande.
 - Scénario sur demande.
 - . Classe III- IP67- IK10- CE.


-
- . Connexion Bluetooth pour pilotage du produit à distance via l'application Nowatt :
 - Fonction ON/OFF de l'appareil.
 - Paramétrage de la couleur.
 - Paramétrage du scénario d'éclairage.

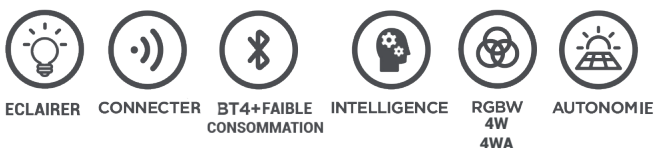

LEDS

Leds au choix :

- RGB + W 5700 K
- 4W dynamique : 2700 K + 5700 K
- 4WA dynamique : PC Ambre + 5700 K




BATTERIE


Batterie LiFePO4 10 Ah		
Cycles	DOD (en %)	Durée de vie (en années)
2000	100	5
3000	80	8
8000	55	22

OPTIQUES

Éclairage lumineux maximal en Lux pour une PDU moyenne hivernale à Marseille, pour un éclairage de 6 heures, pour une Led 4000 K.

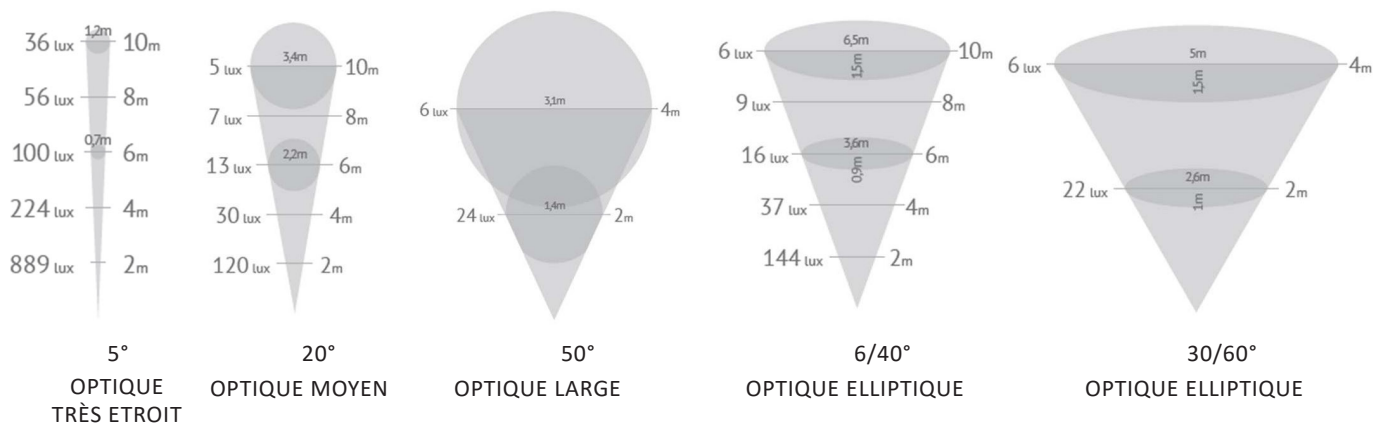

COULEURS BÂTI



ARGENT
 INTERPON D2525 STRUCTURA 2100
 SABLÉ
 CODE Y2329F



GRAPHITE
 INTERPON FUTURA NOIR 2100
 SABLÉ
 CODE YW359F

AUTRES COULEURS SUR DEMANDE

SCÉNARIOS

DURÉE D'ÉCLAIREMENT

SCÉNARIO 1

Eclairage 6 heures à partir du coucher du soleil.



SCÉNARIO 2

4 heures à partir du coucher du soleil.
2 heures avant le lever du soleil.



SCÉNARIO 3


Du coucher du soleil au lever de soleil en détection de présence (extinction au bout de 2 minutes en l'absence mouvement).



SCÉNARIO 4

Scénario sur demande.


Application NOWATT disponible sur :

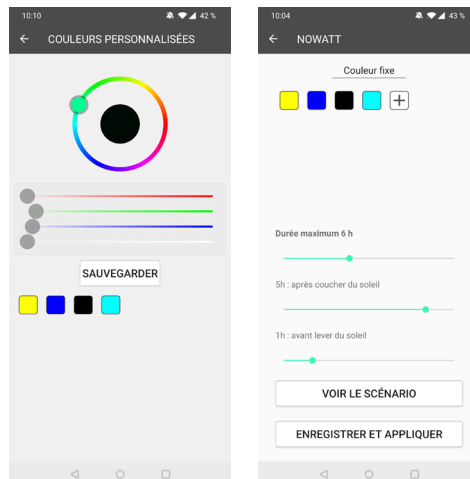

GARANTIE

Produit garanti deux ans en conformité avec les garanties du syndicat français de l'éclairage.

DISPOSITIFS DE FIXATIONS

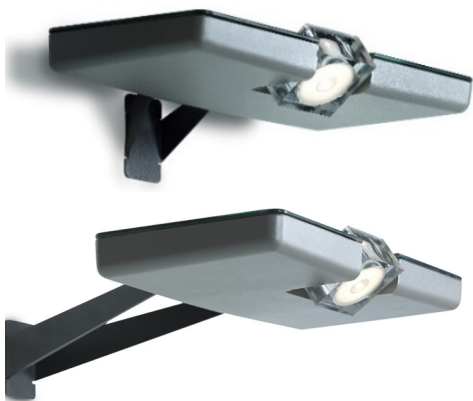

FIXATIONS

MURALES D1 et D2

Console murale en acier traité antioxydation thermolaqué polyester noir (Interpon Futura Noir 2100 Sablé Code YW359R). Longueur 50 mm (D1) ou 200 mm (D2).

D1



D2



FIXATION

SUR MÂT D5 et D6

Console top de mat diamètre 60 mm. Longueur 50 mm (D5) ou 200 mm (D6). En acier traité antioxydation thermolaqué polyester noir (Interpon Futura Noir 2100 Sablé Code YW359R).

D5



D6



FIXATION

SUR PIED D4

Fixation sur pied en acier traité antioxydation thermolaqué polyester noir (Interpon Futura Noir 2100 Sablé Code YW359R).

