

0320L MATOSINHOS


Petit oeil lumineux pour applications décorative ou sécuritaire de balisage.

APPLICATIONS :

- Pose en panneaux pour obtenir une image ou un texte
- Implantation régulière pour définir un cheminement
- Intégration murale, dans des poteaux d'éclairage ou autre mobilier urbain
- Fontaines

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en verre organique antivandalisme
- Se rentre en force dans un diamètre Ø 17.5 mm
- 1 LED 5mm

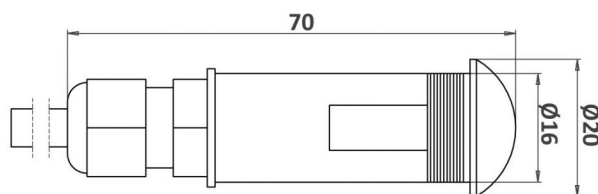

Nombre de LED	1
Type de LED	LED de 5 mm à angle large (H)
Couleur(s)	Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/0320lz-matosinhos-r1030>

DOMAINE

Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés muraux

Mâts

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 70 g

Options d'effets lumineux

Non orientable

Dôme dépoli (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 1 m

Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V.

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de 20 joules (IK10)

IP68 Étanche à l'immersion prolongée